IT

Catalogo 2023

COLMEF

BUILDING BETTER

COLMEF GROUP si impegna ogni giorno a rispettare e proteggere il nostro pianeta, compiendo scelte ecosostenibili su materiali e processi produttivi.

FSC® - Forest Stewardship Council®.
Associazione che promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle foreste dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Il marchio FSC® MISTO è una garanzia che la cellulosa contenuta nella carta impiegata, proviene da foreste gestite in modo responsabile.

La stampa di questo catalogo è stata realizzata
con inchiostri offset “naturali” a base di oli vegetali, prodotti utilizzando materie prime naturali rinnovabili rispondendo così alla sempre maggiore richiesta di prodotti compatibili con l’ambiente.

Da oltre 40 anni forniamo sistemi e soluzioni innovative per soddisfare ogni esigenza del mondo delle costruzioni.

COLMEF GROUP dal 1980 produce soluzioni per il mondo dell'edilizia. Con sede a Gubbio, nel cuore dell'Umbria, è una realtà fortemente affermata in Italia, nota per l'alta qualità e le performance elevate dei suoi prodotti.

La vocazione internazionale le ha permesso di affermarsi anche all'estero, con una presenza forte in Francia, Germania e in Nord Europa, oltre che in Arabia Saudita, Libano e Dubai.

Quarant'anni di esperienza nel settore edile hanno portato **COLMEF GROUP** a diversificare la gamma di prodotti e soluzioni offrendo sistemi tecnici ed innovativi nel settore della pre-miscelazione con il brand **COLMEF**, sistemi per l'impermeabilizzazione con il brand **GEODRY**, e soluzioni per l'architettura e il design con il brand **PIETRE D'ARREDO**.

COLMEF

Ricerca e Sviluppo per una Qualità Certificata

COLMEF GROUP ha sviluppato un Sistema di Gestione Integrato **QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE** in accordo con i principali Standard Internazionali e certificato da Certiquality:

- Sistema di gestione per la Qualità conforme alla **ISO 9001:2015**
- Sistema di gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alla **ISO 45001.**

Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede sempre più prodotti di facile applicazione, innovativi e performanti, in grado di offrire flessibilità e rapidità di messa in servizio.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

CERTIQUALITY

UNI EN ISO **9001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

EmiratesGBC

La sostenibilità in Colmef: i nostri piccoli passi concreti.

La nostra attenzione è sempre rivolta al futuro: sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e formulati tecnologicamente all'avanguardia, che prevedono l'utilizzo di materiale riciclato, per promuovere un'edilizia sostenibile rivolta alla salubrità degli ambienti interni e alla tutela del pianeta.

COLMEF GROUP è **Socio GBC**, **Green Building Italia**, un'associazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più competitive imprese italiane operanti nel segmento dell'edilizia sostenibile. Grazie ai nostri laboratori in Italia e all'Estero abbiamo sviluppato:

- **PRODOTTI VOC FREE**
- **MATERIA PRIMA A KM 0**
- **FORMULTATI CON INERTI RICICLATI**

Soluzioni complete per il mondo dell'edilizia

Una gamma completa di soluzioni per ogni fase di applicazione ed esigenza di cantiere: dai sistemi per la posa e per la sigillatura di piastrelle ceramiche, alle malte tecniche, malte refrattarie e prodotti per il recupero edilizio.
I nostri prodotti sono:

- **SEMPLICI** da utilizzare per ridurre i rischi d'errore;
- **INNOVATIVI** nelle prestazioni per offrire flessibilità e rapidità;
- **SICURI** per garantire durabilità e costanza delle prestazioni.

L'obiettivo di Colmef Group è fornire soluzioni e sistemi per le esigenze sempre nuove del mondo delle costruzioni, con prodotti specializzati e altamente performanti.

La nostra ambizione è diventare un solution provider completo per il settore dell'edilizia, riconosciuto a livello internazionale.

COLUMEF

MARCATURE CE

Tutti i prodotti da costruzione riportano sugli imballi la marcatura CE e sono conformi al Regolamento europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011/EU).

CE EN 12004

EN 12004	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Adesivi per piastrelle di ceramica	**C1** adesivo cementizio normale **C2** adesivo cementizio migliorato **D1** adesivo in dispersione normale **D2** adesivo in dispersione migliorato **R1** adesivo reattivo normale **R2** adesivo reattivo migliorato	**F** presa rapida **E** tempo aperto allungato **T** scivolamento verticale nullo **S1** deformabilità **S2** elevata deformabilità

CE EN 13813

EN 13813	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Massetti e materiali per massetti	**CT** massetto a base di leganti cementizi	**C25** resistenza a compressione a 28 giorni pari a 25 N/mm^2 **C30** resistenza a compressione a 28 giorni pari a 30 N/mm^2 **C35** resistenza a compressione a 28 giorni pari a 35 N/mm^2 **F6** resistenza a flessione a 28 giorni pari a 6 N/mm^2 **F7** resistenza a flessione a 28 giorni pari a 7 N/mm^2 **A1$_{fl}$** classe di resistenza al fuoco

EN 13888	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Sigillanti per piastrelle	**CG1** sigillante cementizio normale **CG2** sigillante cementizio migliorato **RG** sigillante reattivo	**W** ridotto assorbimento d'acqua **A** elevata resistenza all'abrasione

CE EN 14891

EN 14891	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Impermeabilizzanti applicati liquidi sotto piastrella	**CM** prodotto impermeabile all'acqua applicato liquido cementizio **DM** prodotto impermeabile all'acqua applicato liquido in dispersione	**01** migliorata capacità di crack bridging a -5°C **02** migliorata capacità di crack bridging a -20°C **P** resistente al contatto con acqua clorurata

CE
EN 1504-2

EN 1504-2	CLASSIFICAZIONE
Prodotti e sistemi per la protezione di superfici in calcestruzzo	**PI** protezione contro i rischi di penetrazione **MC** controllo dell'umidità **IR** aumento della resistività mediante limitazione del contenuto dell'umidità

CE
EN 1504-3

EN 1504-3	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Prodotti e sistemi per la riparazione strutturale e non strutturale di strutture in calcestruzzo	**PCC** malte cementizie o calcestruzzi polimerici idraulici	**R2** resistenza a compressione a 28 giorni ≥ 15 MPa **R3** resistenza a compressione a 28 giorni ≥ 25 MPa

CE
EN 998-1

EN 998-1	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Malte per intonaci interni ed esterni	**GP** malta per scopi generali per intonaci interni/esterni **R** malta per risanamento	**CS I** resistenza a compressione a 28 giorni da 0,4 a 2,5 N/mm^2 **CS III** resistenza a compressione a 28 giorni da 3,5 a 7,5 N/mm^2 **CS IV** resistenza a compressione a 28 giorni ≥ 6 N/mm^2

CE
EN 998-2

EN 998-2	CLASSIFICAZIONE	CARATTERISTICHE
Malte da muratura	**G** malta da muratura per scopi generali	**M1** resistenza a compressione a 28 giorni > 1 N/mm^2 **M2** resistenza a compressione a 28 giorni > 10 N/mm^2

CE
EN 13279-1

EN 13279-1	CLASSIFICAZIONE	
Leganti e intonaci a base gesso	**C6** intonaco a rivestimento sottile, prodotto per la finitura	**20** tempo di presa iniziale > 20 minuti **2** resistenza a compressione ≥ 2,0 N/mm^2

INDICE PER CATEGORIA

Adesivi minerali per ceramiche e pietre naturali	
Neofil F 20 S2	14
Neofil F 10 Tech	15
Silikoll Flex S1	16
Silikrete	17
Neofil F 80 Maxi	18
Neofil F 50 Plus	19
Neofil F 50 Flex	20
Neofil F 50 Rapid	21
Neofil F 60 Flow	22
Neofil F 15	23
Silikoll	24
Silikoll Progress	25
Neofil F 8	26
Neofil F 7	27
Elastokol	28
Poxycol (A+B)	28
Neofil P 8	29
Neofil P 12	29
Sigillanti per fughe di ceramiche e pietre naturali	
Fugakolor Design 0-6 mm	32
Neofil Color 0-6 mm	33
Fugakolor 1-20 mm	34
Neofil Color 4-20 mm	34
Neofil Poxy (A+B)	35
Ottoseal S 100	35
Sabbia Più	36
Sabbia Più Primer	37
Pronto Porfido	38
Giuntolastic	38
Pulinet Liquido e Polvere	39
Pulisol	39
Prodotti per la preparazione di fondi di posa	
Neocem Pronto Fibrato	44
Neocem Easy	44
Neocem Radiante Metal	45
Neocem Legante	45
Armoflex 4040	46
Ultralivel 1-10 mm	46
Ultralivel Maxi 3-40 mm	47
Rasotech G 30	48
Rasotech Rapido	48
Rasotech Plus 1-10 mm	49
Rasotech Plus 3-30 mm	49
Gripex	50
Primer A 16	50
Ekomas	51
Rasotech Primer Consolidante	51
Sistema desolidarizzante	
G-tex Joker	54
Impermeabilizzanti e protettivi	
Idrolastic (A+B)	58
Idrolastic Monoflex	58
Betolastic (A+B)	59
Kretesil	59
G-tex Zero	60
G-tex Strip Easy H 15	60
G-tex Strip 90 - 270	60
G-tex Strip H 20	61
Armoflex 130	61
Waterstop B20	61
Elastogum / Elastogum Kit	62
Elastogum Scudotech	63
Mantoflex	63
Idrosil S	64
Idrosil E	64
Aquazero Terrazza	65
Primer Black	65
Adesivi rasanti minerali per sistemi termoisolanti	
Isotherm F1	68

Isotherm Easy	68
Isotherm Easy Granello	69
Isotherm Light	69
Armoflex 130	70
Sistemi di ripristino calcestruzzo e murature	
Pratiko	74
Pratiko R 3 Tixo	74
Rasotech Plus 1-10 mm	75
Rasotech Plus 3-30 mm	75
Rasotech G 30	76
Rasotech Gesso	76
Rasotech Rapido	77
Rasotech Primer Consolidante	78
Primer Sol	78
Betocem Monolite	80
Betocem Monolite Rapido	80
Betocem Monolite Ultra	81
Betocem Fibre	81
Betocem HR	82
Betocem Flow	82
Betocem Rapido	83
Betocem Finitura	83
Mantocolor	84
Betofer 1 K / Betofer 2 K	85
Sistemi da risanamento per murature umide	
Deumix Pronto Risanamuro Evolution	88
Deumix Risanamuro Finitura	88
Deumix Risanamuro Antisale	89
Risanamuro Pittura Termica Anticondensa	89
Epofloor In Risanamuro	90
Sistemi di ventilazione per murature umide	
Air System	94
Sistemi tecnico funzionali	
Neofil Block	98
Rapidit	98
Antiqua “Antico Rinzaffo”	99
Antiqua fine “Antico Rinzaffo”	99
Vetromix	100
Malte refrattarie	
Termix	104
Malta Refrattaria	105
Additivi per malte e calcestruzzi	
Latex Ripresa	108
Termogel Liquido e Polvere	109
Fluicem	109
Aermax 23	110
Idromix Liquido e Polvere	110
Pulinet Liquido e Polvere	111
Pulisol	111
Pitture minerali e complementari	
Golden	114
Silver	114
Risanamuro Pittura Termica Anticondensa	115
Idrotintal	115
Murobello	116
Primer Sol	116
Rasotech Primer Consolidante	117
Primer A 16	117
Rasastuck	118
Prodotti per l’edilizia	
Disarmante Eco	122
Adesil PVC 125 gr	122
Quarzo Calibrato	122
Termix Astuccio	123
Cemento Bianco	123
Rapidit	123
Legnocol EP	124
Rullo Frangibolle	125
Spatole	125
Distanziatori	125

ADESIVI PER CERAMICHE E PIETRE NATURALI

Una gamma completa di adesivi certificati, versatili e performanti per la posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Affidati a **COLMEF** per scegliere il prodotto giusto in grado di rispondere alle tue esigenze di posa per ogni tipologia di rivestimento, formato e spessore.

Perché è importante scegliere l'adesivo giusto?

Perché, in base alla diversa natura dei materiali utilizzati, lavoriamo per creare l'adesione più performante e duratura, dalla posa di grandi formati a pavimento o in facciata, alla posa in sovrapposizione a pavimenti esistenti e in numerosi campi di applicazione diversi.

COLMEF
BUILDING BETTER

Neofil F 20 S2

Adesivo minerale alleggerito ad aderenza migliorata, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, ottima lavorabilità, elevata bagnabilità del rovescio della piastrella, altissima resa. Altamente deformabile. Indicato per la posa professionale di piastrelle ceramiche di tutti i tipi. Ideale per la posa di grandi formati. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 — C2TE S2 EN 12004 — HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1 m² / 0,8 kg
0,8 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 150, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purchè dimensionalmente stabili e non sensibili all'acqua
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	15	900	kg

Neofil F 10 Tech

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. NEOFIL F 10 TECH BIANCO può essere utilizzato anche come sigillante per mosaici. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE S1 EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1 m² / 1,2 kg
1,2 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Silikoll Flex S1

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE S1 EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1 m² / 1,3 kg
1,3 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come, monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto
- isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Silikrete

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, resistente in immersione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Idoneo per pose in piscina o vasche contenenti acqua. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE S1 EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

RESA
1 m² — 2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

MESSA IN SERVIZIO PER PISCINE
21 giorni

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 80 Maxi

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di rivestimenti in pietra naturale. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE S1 EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1 m² = 1,3 kg
1,3 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- posa di rivestimenti in pietra naturale anche di grande formato, piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, klinker, cotto, listelli con rovescio molto profilato o con grosse tolleranze di spessore
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso o non perfettamente planari
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 50 Plus

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, elevata lavorabilità, indurimento accelerato e granulometria fine. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

1 m² / 2,5 - 5 kg
RESA
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 50 Flex

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, elevata lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

RESA
1 m² → 2,5 - 5 kg
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
grigio	astuccio	5	720	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg
bianco	astuccio	5	720	kg

Neofil F 50 Rapid

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, presa rapida, scivolamento verticale nullo ed elevata lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e pietre naturali stabili. Pedonabile già dopo 3 ore dalla posa. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2FT EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1 m² = 1,3 kg
1,3 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
3 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
3 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo stagionato
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 60 Flow

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, autobagnante, presa rapida e tempo aperto allungato. Indicato per la posa professionale a letto pieno, a pavimento, di piastrelle ceramiche di medio e grande formato e di pietre naturali stabili. Idoneo per la rasatura o per il livellamento di superfici piane prima della posa della ceramica. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2FE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 3 a 20 mm

RESA
1 m² / 1,6 kg
1,6 kg/m²
per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
6 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di blocchi calibrati in cemento o laterizio

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 15

Adesivo minerale ad aderenza migliorata e tempo aperto allungato, buona lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili su sottofondi in gesso o anidrite senza preventiva applicazione di primer. Per interni ed esterni.

CE EN 12004

C2E EN 12004

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

1 m²
2,5 - 5 kg

RESA
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità

SUPPORTI

- massetti cementizi
- intonaci cementizi
- intonaci a base gesso
- superfici in gesso
- massetti autolivellanti
- massetti in anidrite
- sistemi radianti
- calcestruzzo

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	25	1 500	kg

Silikoll

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, buona lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C2TE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

RESA
1 m² — 2,5 - 5 kg
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto, mosaici vetrosi
- incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Silikoll Progress

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, buona lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

CE EN 12004

C2TE EN 12004

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

RESA
1 m² / 2,5 - 5 kg
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto
- incollaggio di materiale lapideo e ricomposti purché dimensionalmente stabili e non sensibili all'umidità
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi
- intonaci cementizi
- massetti autolivellanti
- sistemi radianti
- calcestruzzo
- calcestruzzo cellulare
- cartongesso
- sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti
- membrane impermeabilizzanti elastocementizie
- membrane impermeabilizzanti elastomeriche
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto
- isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg

Neofil F 8

Adesivo minerale ad elevata adesione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e facile lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici ceramici e per l'incollaggio di materiali isolanti termoacustici.
Per interni ed esterni.

CE EN 12004 · C1TE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

1 m² / 2,5 - 5 kg
RESA
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato come monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi
- massetti autolivellanti
- intonaci cementizi
- calcestruzzo cellulare
- superfici in gesso e massetti in anidride previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg
bianco	astuccio	5	720	kg

Neofil F 7

Adesivo minerale a scivolamento verticale nullo e facile lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche. Per interni.

CE EN 12004

C1T EN 12004

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 10 mm

RESA
1 m² / 2,5 - 5 kg
2,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata

PEDONABILITÀ
24 h

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio in interni di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato come monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici
- incollaggio in interni di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

- massetti cementizi
- massetti autolivellanti
- intonaci cementizi
- calcestruzzo cellulare
- superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	20	1 200	kg

Elastokol

Lattice elasticizzante polimerico da miscelare in sostituzione totale o parziale dell'acqua d'impasto con adesivi minerali. Incrementa le prestazioni meccaniche, l'adesione ai supporti, rende gli adesivi altamente deformabili (C2/S1/S2), non altera i tempi di lavorabilità e di indurimento. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi, materiale lapideo, marmi e ricomposti
- incollaggio di materiali isolanti termoacustici

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
secchio	25	825	kg
tanica	5	450	kg

1 m² / 1 - 1,5 kg RESA 1 - 1,5 kg/m²

PEDONABILITÀ 24 h

APPLICAZIONE spatola dentata

ESECUZIONE FUGHE A PARETE 6 h

Poxycol (A+B)

Adesivo reattivo epossipoliuretanico bicomponente, a scivolamento verticale nullo, da miscelare in fase di utilizzo. Dopo indurimento presenta elevata resistenza chimica, ottima impermeabilità e deformabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche. Indicato anche per supporti non assorbenti. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi, materiale lapideo, marmi e ricomposti anche sensibili all'umidità

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
secchio	5	500	kg

CE EN 12004 — R2T EN 12004 — HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE fino a 5 mm

PEDONABILITÀ 24 h

1 m² / 2 - 3 kg RESA 2 - 3 kg/m²

ESECUZIONE FUGHE A PARETE 12 h

APPLICAZIONE spatola dentata

Neofil P 8

Adesivo in dispersione pronto all'uso, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e facile lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso e massetti in anidrite senza impiego di primer e per l'incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti. Per interni.

CE EN 12004 · DITE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 8 mm

PEDONABILITÀ
24 h

1 m² / 2,5 - 3 kg
RESA
2,5 - 3 kg/m²

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

CAMPI DI APPLICAZIONE

- superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite, intonaci e massetti cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, su supporti in legno e derivati non sensibili all'acqua

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	secchio	25	825	kg
bianco	secchio	15	540	kg
bianco	secchio	5	320	kg

Neofil P 12

Adesivo in dispersione migliorato pronto all'uso, con elevata deformabilità, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso e massetti in anidrite senza impiego di primer. Ideale per l'incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti. Per interni e pareti esterne.

CE EN 12004 · DITE EN 12004 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 5 mm

PEDONABILITÀ
24 h

1 m² / 2,5 - 3 kg
RESA
2,5 - 3 kg/m²

ESECUZIONE FUGHE A PARETE
6 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

CAMPI DI APPLICAZIONE

- superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite, intonaci e massetti cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, su supporti in legno e derivati non sensibili all'acqua

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	secchio	25	825	kg
bianco	secchio	15	540	kg
bianco	secchio	5	320	kg
bianco	secchio	2,5	240	kg

SIGILLANTI PER FUGHE DI CERAMICHE E PIETRE NATURALI

Una linea completa di sigillanti cementizi o epossidici per rispondere ad ogni esigenza tecnica, estetica ed applicativa.

Tutti i sigillanti **COLMEF** sono formulati per ottenere stuccature idrorepellenti, antimuffa, resistenti all'abrasione, altamente performanti a seconda della tipologia di rivestimento e dell'ampiezza della fuga.

La scelta del giusto sigillante garantisce continuità del sistema pavimento e **COLMEF** con l'ampia scelta di colori e finiture, offre la massima resa estetica e cromatica per la stuccatura di piastrelle ceramiche, mosaici vetrosi e pietre naturali.

COLMEF BUILDING BETTER

Fugakolor Design 0-6 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe da 0 a 6 mm tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

CG2WA EN 13888

SPESSORE
fino a 6 mm

pagina 40
RESA

APPLICAZIONE
frattazzo
in gomma

PEDONABILITÀ
24 h

MINIMAL LINE - COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	00 bianco	sacco	3	540	kg
	07 silver	sacco	3	540	kg
	06 manhattan	sacco	3	540	kg
	25 grigio cemento	sacco	3	540	kg
	26 antracite	sacco	3	540	kg
	27 nero	sacco	3	540	kg
WOOD LINE - COLORE		**CONFEZIONE**		**PALLET**	**U.M.**
	02 jasmin	sacco	3	540	kg
	05 vaniglia	sacco	3	540	kg
	09 bahama beige	sacco	3	540	kg
	03 beige	sacco	3	540	kg
	16 nocciola	sacco	3	540	kg
	18 deserto	sacco	3	540	kg
	22 caramel	sacco	3	540	kg
	23 argilla	sacco	3	540	kg
	28 testa di moro	sacco	3	540	kg
	29 moka	sacco	3	540	kg
	31 vulcano	sacco	3	540	kg
	32 dune	sacco	3	540	kg
FASHION LINE - COLORE		**CONFEZIONE**		**PALLET**	**U.M.**
	14 terracotta	sacco	3	540	kg
	13 azalea	sacco	3	540	kg
	15 magnolia	sacco	3	540	kg
	12 azzurro	sacco	3	540	kg
	30 rosso	sacco	3	540	kg

Neofil Color 0-6 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe da 0 a 6 mm tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

CG2WA EN 13888 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST · WATER-REPELLENT · NO MOULD

SPESSORE
fino a 6 mm

pagina 40
RESA

APPLICAZIONE
frattazzo
in gomma

PEDONABILITÀ
24 h

MINIMAL LINE - COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	00 bianco	sacco	5	900	kg
	07 silver	sacco	5	900	kg
	06 manhattan	sacco	5	900	kg
	25 grigio cemento	sacco	5	900	kg
	26 antracite	sacco	5	900	kg

WOOD LINE - COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	02 jasmin	sacco	5	900	kg
	05 vaniglia	sacco	5	900	kg
	09 bahama beige	sacco	5	900	kg
	03 beige	sacco	5	900	kg
	16 nocciola	sacco	5	900	kg
	18 deserto	sacco	5	900	kg
	22 caramel	sacco	5	900	kg
	23 argilla	sacco	5	900	kg
	28 testa di moro	sacco	5	900	kg
	29 moka	sacco	5	900	kg
	31 vulcano	sacco	5	900	kg
	32 dune	sacco	5	900	kg

Fugakolor 1-20 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe da 1 a 20 mm tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

CG2WA EN 13888 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST · WATER-REPELLENT · NO MOULD

SPESSORE
da 1 a 20 mm

APPLICAZIONE
frattazzo
in gomma

pagina 40
RESA

PEDONABILITÀ
24 h

COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	25 grigio cemento	sacco	25	1 500	kg
	25 grigio cemento	sacco	5	900	kg
	06 manhattan	sacco	25	1 500	kg
	06 manhattan	sacco	5	900	kg
	26 antracite	sacco	5	900	kg
	07 silver	sacco	5	900	kg
	02 jasmin	sacco	5	900	kg

Neofil Color 4-20 mm

Sigillante minerale a grana grossa, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe da 4 a 20 mm tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

CG2WA EN 13888 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST · WATER-REPELLENT · NO MOULD

SPESSORE
da 4 a 20 mm

APPLICAZIONE
frattazzo
in gomma

pagina 41
RESA

PEDONABILITÀ
24 h

COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	25 grigio cemento	sacco	25	1 500	kg
	06 manhattan	sacco	25	1 500	kg
	26 antracite	sacco	25	900	kg

Neofil Poxy (A+B)

Sigillante-adesivo reattivo epossidico all'acqua, bicomponente, da miscelare in fase di utilizzo per la stuccatura e l'incollaggio professionale di piastrelle ceramiche di ogni tipo: monocottura, gres porcellanato, grandi formati, klinker, marmo e ricomposti, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali non porose. Garantito per la stuccatura professionale con elevata resistenza all'abrasione, antiritiro, impermeabile, antimuffa, antimacchia, con alta resistenza chimica. Per interni ed esterni.

RG
EN 13888

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

WATER-REPELLENT

NO MOULD

SPESSORE
da 2 a 10 mm

APPLICAZIONE
frattazzo
in gomma

pagina 40
RESA

PEDONABILITÀ
24 h

CAMPI DI APPLICAZIONE
· sigillatura di pavimentazioni industriali sottoposte ad aggressione chimica, pavimenti e rivestimenti di laboratori o industrie alimentari, piscine, piani di lavoro, grandi superfici sottoposte a frequenti lavaggi

COLORE		CONFEZIONE		PALLET	U.M.
	00 bianco	fustino	5	320	kg
	06 manhattan	fustino	5	320	kg
	25 grigio cemento	fustino	5	320	kg
	03 beige	fustino	5	320	kg

Ottoseal S 100

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica ad elevata elasticità. Contiene agenti fungicidi e batteriostatici. Ideale per la sigillatura di giunti di dilatazione e di frazionamento tra piastrelle ceramiche. Ottimo per la sigillatura di sanitari smaltati, vetro e componenti in alluminio. Sigillante di impiego generale di ottima durabilità, resistente agli sbalzi termici, ai raggi UV e alle intemperie. Per interni ed esterni.

3 m
RESA
3 m con cordolo
10 x 10 mm

COLORE		CONFEZIONE		PALLET
	00 bianco	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	07 silver	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	06 manhattan	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	25 grigio cemento	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	26 antracite	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	02 jasmin	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola
	09 bahama beige	cartuccia	300 ml	20 pz / scatola

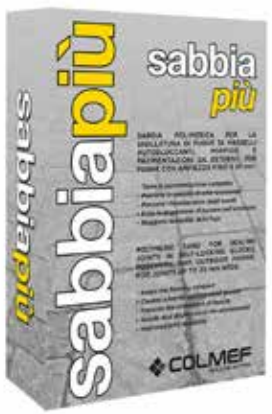

Sabbia Più

Sabbia polimerica per la sigillatura a secco di fughe di masselli autobloccanti, porfido e pavimentazioni da esterno. Tiene la pavimentazione compatta, previene la crescita di erbe spontanee, previene l'insediamento degli insetti, evita la dispersione di polvere nell'ambiente e garantisce maggiore durabilità della fuga. Per fughe con ampiezza fino a 25 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- sigillatura di masselli autobloccanti, ciottolati, sanpietrini, porfido e pavimentazioni da esterno
- sigillatura carrabile con fuga massima 5 mm
- sigillatura di pavimentazioni in pendenza e ogni tipo di viale, patii, marciapiedi, piazzali

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco splash	25	1 500	kg

PROFONDITÀ
minimo 30 mm

AMPIEZZA FUGA CARRABILE
5 mm

AMPIEZZA FUGA PEDONALE
25 mm

RESA
3,5 - 8 kg/m²

APPLICAZIONE
spazzolone

PEDONABILITÀ
24 / 48 h

CARRABILITÀ LEGGERA
3 gg

Sabbia Più Primer

Impregnante da utilizzare preventivamente per facilitare la pulizia di pavimentazioni esterne, stuccate a secco, con sabbia polimerica. Non altera l'aspetto dei manufatti, non compromette l'adesione del sigillante ai materiali di posa, previene la formazione di muffe e l'attecchimento di muschio. Indicato per tutti i materiali porosi.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento di pavimentazione di piazzali esterni realizzate con masselli autobloccanti, ciottolati, agglomerati cementizi, pietre naturali, cotto

1 L
10 - 15 m²

RESA
10 - 15 m²

APPLICAZIONE
nebulizzatore

RIEMPIMENTO FUGHE
dopo 24 h

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

Pronto Porfido

Malta minerale a grana grossa, fibrorinforzata, a consistenza fluida per un'ottima lavorabilità, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua ed elevate resistenze meccaniche. Garantita per la stuccatura professionale di pavimentazioni realizzate con lastrame di porfido o pietre naturali posate sia ad opera incerta che con fughe regolari. Per interni ed esterni.

CG2WA
EN 13888

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 10 a 60 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, secchiello con beccuccio

1 m²
6 - 12 kg

RESA
6 - 12 kg/m²

PEDONABILITÀ
24 h

CAMPI DI APPLICAZIONE
· stuccatura di lastre, cubetti e masselli in pietra naturale per la pavimentazione di piazzali, giardini, passaggi pedonali, parcheggi ecc.

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio cemento	sacco	25	1 500	kg

Giuntolastic

Additivo polimerico liquido da miscelare in sostituzione totale o parziale dell'acqua di impasto con sigillanti cementizi, per la sigillatura di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, klinker, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Incrementa le prestazioni meccaniche, migliora l'adesione ai bordi delle piastrelle, riduce il modulo elastico rendendo le stuccature più flessibili, migliora l'impermeabilità e la resistenza all'abrasione. Particolarmente indicato per la sigillatura di fughe in ambienti particolarmente esposti o umidi come balconi, terrazze, piscine, facciate esterne, o soggette a traffico intenso come pavimentazioni commerciali o industriali. Per interni ed esterni.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	
1 : 4	Fugakolor Design 0-6 mm
1 : 3	Fugakolor Design 1-20 mm
1 : 4	Neofil Color 0-6 mm
1 : 3	Neofil Color 4-20 mm

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg
bottiglia	1	20 pz / scatola	kg

Pulinet Liquido e Polvere

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida, garantito per la rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi, utilizzati per la posa di pavimenti e rivestimenti ceramici; per la pulizia di macchie cementizie o aloni dalla superficie delle piastrelle ceramiche; per la pulizia di depositi salini e calcarei su piastrelle ceramiche e per la pulizia di efflorescenze dalla superficie di mattoni faccia vista.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; non usare su marmi e ricomposti

APPLICAZIONE
spugna,
spazzolone

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
liquido	tanica	25	825	kg
liquido	tanica	5	450	kg
liquido	bottiglia	1	20 pz / scatola	kg
polvere	barattolo	1	20 pz / scatola	kg

Pulisol

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, garantito per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie; non usare su marmi lucidati e ricomposti

APPLICAZIONE
spugna,
spazzolone

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm | NEOFIL COLOR 0-6 mm | FUGAKOLOR 1-20 mm

FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
cm	mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
2 x 2	3	0,85	1,30	1,70	2,10	2,50
2,5 x 2,5	3	0,70	1,00	1,35	1,70	2,00
5 x 5	4	0,45	0,67	0,90	1,10	1,34
20 x 20	8	0,22	0,34	0,45	0,56	0,68
20 x 20	14	0,40	0,60	0,78	1,00	1,20
30 x 30	10	0,18	0,28	0,38	0,47	0,56
40 x 40	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
50 x 50	10	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34
30 x 60	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
60 x 60	10	0,10	0,14	0,19	0,23	0,28
20 x 80	10	0,18	0,26	0,35	0,44	0,52
15 x 90	10	0,22	0,33	0,44	0,55	0,65
15 x 120	10	0,21	0,32	0,42	0,52	0,63
45 x 90	10	0,10	0,14	0,19	0,24	0,28
60 x 120	6	0,04	0,06	0,08	0,10	0,13
60 x 120	10	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21
40 x 120	6	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17
120 x 120	12	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17

NEOFIL POXY (A+B)

FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
cm	mm	3 mm	5 mm	7 mm	9 mm	10 mm
2 x 2	3	1,44	2,40	3,36	4,32	4,80
2,5 x 2,5	3	1,15	1,15	1,92	3,46	3,84
5 x 5	4	0,77	0,77	1,28	2,30	2,56
10 x 10	6	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
12,5 x 12,5	8	0,61	0,61	1,02	1,84	2,05
10 x 20	8	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
12,5 x 24,5	8	0,46	0,46	0,77	1,39	1,55
15 x 15	8	0,51	0,51	0,85	1,54	1,71
20 x 20	8	0,38	0,38	0,64	1,15	1,28
30 x 30	8	0,26	0,26	0,43	0,77	0,85
60 x 60	10	0,16	0,16	0,27	0,48	0,53
90 x 90	12	0,13	0,13	0,21	0,38	0,43

NEOFIL COLOR 4- 20 mm

FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE								
cm	mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
10 x 10	6	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
10 x 10	10	0,96	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76
12,5 x 12,5	8	0,61	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69
10 x 20	8	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
15 x 15	8	0,51	0,68	1,02	1,37	1,71	2,05	2,39	2,73	3,07
12,5 x 12,5	8	0,48	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,22	2,54	2,86
20 x 20	8	0,38	0,51	0,77	1,02	1,28	1,54	1,79	2,05	2,30
20 x 25	8	0,35	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07
20 x 25	10	0,43	0,58	0,86	1,15	1,44	1,73	2,02	2,30	2,59
25 x 30	10	0,35	0,47	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11
30 x 30	8	0,26	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,37	1,54
33 x 33	8	0,23	0,31	0,47	0,62	0,78	0,93	1,09	1,24	1,40
40 x 40	10	0,24	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
30 x 60	10	0,24	0,32	0,48	0,43	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
60 x 60	10	0,16	0,21	0,32	0,34	0,53	0,64	0,75	0,85	0,96
90 x 90	12	0,13	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68	0,77

FORMULA PER CALCOLO RESA SIGILLANTI

$$\left(\frac{A + B}{A \times B}\right) \times C \times D \times E^* = \ldots\ldots\ldots\ldots \text{ kg/m}^2$$

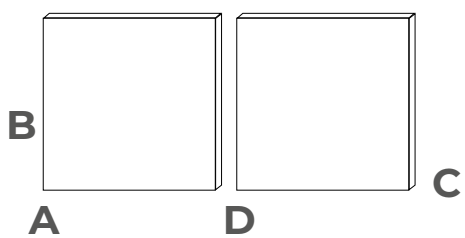

LEGENDA

A e B = dimensioni lati della piastrella in mm
C = spessore della piastrella in mm
D = ampiezza della fuga in mm

*E = 1,4 - peso specifico in kg/dm³ del sigillante Fugakolor Design 0-6 mm / Neofil Color 0 - 6 mm / Fugakolor 1 - 20 mm

*E = 1,6 - peso specifico in kg/dm³ del sigillante Neofil Color 4 - 20 mm / Neofil Poxy (A+B).

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE DI FONDI DI POSA

La corretta preparazione del sottofondo permette di ottenere un piano livellato in grado di ripartire i carichi e di accogliere il rivestimento desiderato e/o gli impianti che dovranno essere installati a pavimento.

COLMEF offre soluzioni professionali per realizzare a regola d'arte sottofondi di posa performanti e duraturi.

Una gamma completa e certificata di massetti pronti tradizionali e innovativi, formulati per la preparazione di superfici garantite, anche incorporanti sistemi di riscaldamento o raffrescamento, per ogni tipo di posa.

Neocem Pronto Fibrato

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato, a presa normale e rapido asciugamento (4 giorni), per la realizzazione di massetti a ritiro controllato, con ottime resistenze meccaniche e stabilità dimensionale. Idoneo per massetti radianti. Per interni ed esterni.

CE EN 13813

CT C30 F6 $A1_{fl}$ EN 13813

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 19 kg — RESA 19 kg/m² per cm di spessore

POSA PIASTRELLE 24 h

APPLICAZIONE battitura e staggiatura

POSA PARQUET 4 giorni

CAMPI DI APPLICAZIONE
· realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione
· ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio
· realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Neocem Easy

Massetto pronto a consistenza terra umida, a presa normale, per la realizzazione di massetti a ritiro controllato, con ottime resistenze meccaniche e stabilità dimensionale. Idoneo per massetti radianti. Per interni ed esterni.

CE EN 13813

CT C25-F5 EN 13813

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 19 kg — RESA 19 kg/m² per cm di spessore

POSA PIASTRELLE 24 h

APPLICAZIONE battitura e staggiatura

POSA PARQUET 10 - 14 giorni

CAMPI DI APPLICAZIONE
· realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione
· realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti
· posa parquet e resilienti 10-14 gg fino a 4 cm, oltre 5 cm 28 gg

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Neocem Radiante Metal

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato con fibre metalliche inossidabili, a presa normale e rapido asciugamento (4 giorni), per la realizzazione di massetti a ritiro controllato, con ottime resistenze meccaniche e stabilità dimensionale ad elevata conducibilità termica. Specifico per massetti radianti. Per interni ed esterni.

CE EN 13813

CT C30 F6 $A1_{fl}$ EN 13813

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 19 kg — RESA 19 kg/m² per cm di spessore

POSA PIASTRELLE 24 h

APPLICAZIONE battitura e staggiatura

POSA PARQUET 4 giorni

CAMPI DI APPLICAZIONE

- realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti
- realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione
- ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Neocem Legante

Legante idraulico minerale, da miscelare in cantiere con aggregati selezionati da 0 a 8 mm, garantito per la realizzazione di massetti e piastre radianti a elevata stabilità dimensionale, presa normale, asciugamento rapido e ritiro compensato.

DOSAGGIO CON INERTI DI CANTIERE 200 -250 kg/m²

POSA PIASTRELLE 24 h

1 m² / 2 - 2,5 kg — RESA 2 - 2,5 kg/m² per cm di spessore

POSA PARQUET 4 - 7 giorni

APPLICAZIONE battitura e staggiatura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione
- ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio
- realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti
- realizzazione di massetti sia interni che esterni

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	20	1 200	kg

Ultralivel 1 - 10 mm

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni.

CE EN 13813 | CT C35 F7 A1fl EN 13813 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 10 mm

POSA PIASTRELLE
dopo 12 h

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

POSA PARQUET E RESILIENTI
dopo 24 h

APPLICAZIONE
spatola liscia o pompa

CAMPI DI APPLICAZIONE

- lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti
- regolarizzazione di superfici sia di nuova realizzazione che negli interventi di ristrutturazione
- regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Armoflex 4040

Rete tecnologica in fibra di vetro di elevata qualità, resistente agli alcali, da utilizzare come armatura di rinforzo nella realizzazione di massetti e in tutte le applicazione dove sia richiesto un incremento della resistenza a trazione. Ideale per massetti radianti.

PESO
160 g/m²

AMPIEZZA MAGLIA
40 x 40 mm

SPESSORE DEL FILO
0,93 mm

CONFEZIONE
rotolo
50 m²

CAMPI DI APPLICAZIONE

- armatura di rinforzo per massetti e per intonaci armati
- armatura di rinforzo in tutte le applicazioni dove sia richiesto un incremento della resistenza a trazione
- particolarmente indicata per massetti con impianto radiante perché ne contrasta le dilatazioni termiche prevenendo la formazione di fessurazioni e cavillature
- ideale per ridurre il ritiro idraulico in presenza di gemetrie particolarmente irregolari
- dimiuisce le fessurazioni che potrebbero crearsi durante la stagionatura

CONFEZIONE	
rotolo	larghezza 1 m x lunghezza 50 m

Ultralivel Maxi 3 - 40 mm

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per spessori da 3 a 40 mm. Per interni.

CE EN 13813

CT C30 F6 $A1_{fl}$ EN 13813

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 3 a 40 mm

POSA PIASTRELLE
dopo 12 h

RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

POSA PARQUET E RESILIENTI
dopo 24 h

APPLICAZIONE
spatola liscia o pompa

CAMPI DI APPLICAZIONE

- lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti
- regolarizzazione di superfici sia di nuova realizzazione che negli interventi di ristrutturazione
- regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Rasotech G 30

Livellante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm.
Per interni ed esterni.

EN 13813 · CT C25-F6 EN 13813 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 25 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica
- ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi
- regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

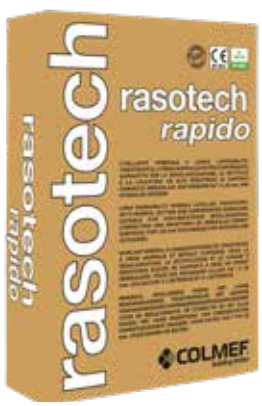

Rasotech Rapido

Livellante minerale, tissotropico, a presa rapida e ritiro compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. Per interni ed esterni.

EN 13813 · CT C20-F6 EN 13813 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 25 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica
- ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell' applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi
- regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Plus 1 - 10 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione, garantito per la realizzazione, per il restauro, la ristrutturazione di rasature e per il livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 10 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 1,5 kg **RESA**
1,5 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative
- recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e rivestimenti ceramici o
- plastici ben ancorati
- risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro
- realizzazione di rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Plus 3 - 30 mm

Malta minerale livellante fibrorinforzata con ottima adesione, tissotropica, a ritiro controllato, per interventi di riporto ad alto spessore e di rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. Per spessori da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 3 a 30 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

1 m² / 1,5 kg **RESA**
1,5 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
spatola liscia, frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative
- per la rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di spigoli o di modanature
- realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
1,2 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Gripex

Promotore di adesione professionale all'acqua, idoneo per sottofondi inassorbenti, assorbenti compatti, pavimenti in ceramica, prima dell'applicazione di autolivellanti, livellanti, adesivi. Per interni ed esterni.

1 m²
0,1 - 0,2 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento di superfici lisce e compatte, anche inassorbenti, prima della posa di rasanti cementizi, livellanti, autolivellanti per garantirne l'adesione ai supporti
· trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per garantire adesione con adesivi cementizi per pose in sovrapposizione

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
fustino	20	660	kg
fustino	5	450	kg

Primer A 16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, garantito per la preparazione di superfici in gesso o cementizie particolarmente porose prima di successivi cicli applicativi. Per interni ed esterni.

1 m²
0,1 - 0,2 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi
· consolidante e isolante, per regolare l'assorbimento, su intonaci cementizi porosi
· mano di fondo su supporti in gesso, fibrocemento, intonaco prima dell' applicazione di un ciclo decorativo con idropitture o della posa di tappezzeria

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	5	450	kg
bottiglia	1	20 pz / scatola	kg

Ekomas

Consolidante di profondità professionale all'acqua, ad alto potere di penetrazione, garantito per il risanamento di sottofondi cementizi poco consistenti e fortemente assorbenti prima della posa di ceramiche, parquet, moquettes o resilienti. Per interni ed esterni.

1 m²
0,5 - 2 kg

RESA
0,5 - 2 kg/m²

APPLICAZIONE
innaffiatoio
pennello, rullo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento consolidante di massetti cementizi a bassa consistenza, per cattiva idratazione o carenza di legante, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	5	450	kg

Rasotech Primer Consolidante

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l'adesione. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

1 m²
0,1 - 0,2 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo,
spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa consistenza prima dell'applicazione di finiture decorative
· trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

SISTEMA DESOLIDARIZZANTE

L'offerta di **COLMEF** per la realizzazione del sistema pavimento si completa con l'innovativa membrana antifrattura, desolidarizzante, permanentemente elastica e resistente alle fessure statiche e dinamiche.

In un mercato dove lastre di grande formato in gres porcellanato hanno conquistato interior designer e architetti, **COLMEF** propone prodotti tecnologicamente avanzati per la realizzazione di sistemi desolidarizzanti efficaci e durevoli nel tempo.

COLMEF
BUILDING BETTER

G-tex Joker

Membrana antifrattura, permanentemente elastica, resistente alle fessure statiche e dinamiche, per la realizzazione di sistemi desolidarizzanti su strutture orizzontali in calcestruzzo, cemento o legno rifinite con materiali di qualsiasi tipo e dimensione. Indicato per supporti fessurati, supporti orizzontali in calcestruzzo, cementizi e parquet.

FORMATO
1,5 x 20 m

SPESSORE
1,65 mm

PESO
330 g/m²

POSA
in accostamento

CAMPI DI APPLICAZIONE

- antifrattura
- membrana permemanentemente elastica
- resistente alle fessure statiche e dinamiche
- elevata capacità di crack-bridging

SUPPORTI

- ceramica
- gres laminato
- lastre a basso spessore
- grandi formati
- lastre 300 x 150 cm
- clinker
- cotto
- gres porcellanato
- mosaici ceramici e vetrosi
- materiale lapideo
- marmi e ricomposti
- materiali resilienti (parquet, linoleum)
- materiali plastici, legno.

FORMATO	CONFEZIONE		U.M.
1,5 x 20 m	rotolo	30	m²

G-TEX JOKER
UNIVERSAL UNCOUPLING

IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI

Progettare un sistema impermeabilizzante non significa solamente proteggere l'edificio dall'acqua, ma permettere alla struttura di preservarsi dal degrado e di garantire il comfort ideale degli ambienti interni, riducendo, inoltre, i costi di manutenzione.

COLMEF, attraverso soluzioni integrate, offre un'ampia gamma di prodotti impermeabilizzanti certificati, in grado di rispondere a specifici problemi ed offrire la massima versatilità per interventi su balconi, terrazze, coperture, piscine e centri benessere.

Una gamma di prodotti formulati per garantire barriere a prova d'acqua durevoli nel tempo, tramite membrane elastocementizie, membrane elastomeriche a base di polimeri di ultima generazione e tutti gli accessori necessari per un sistema impermeabilizzante ad elevate prestazioni tecniche.

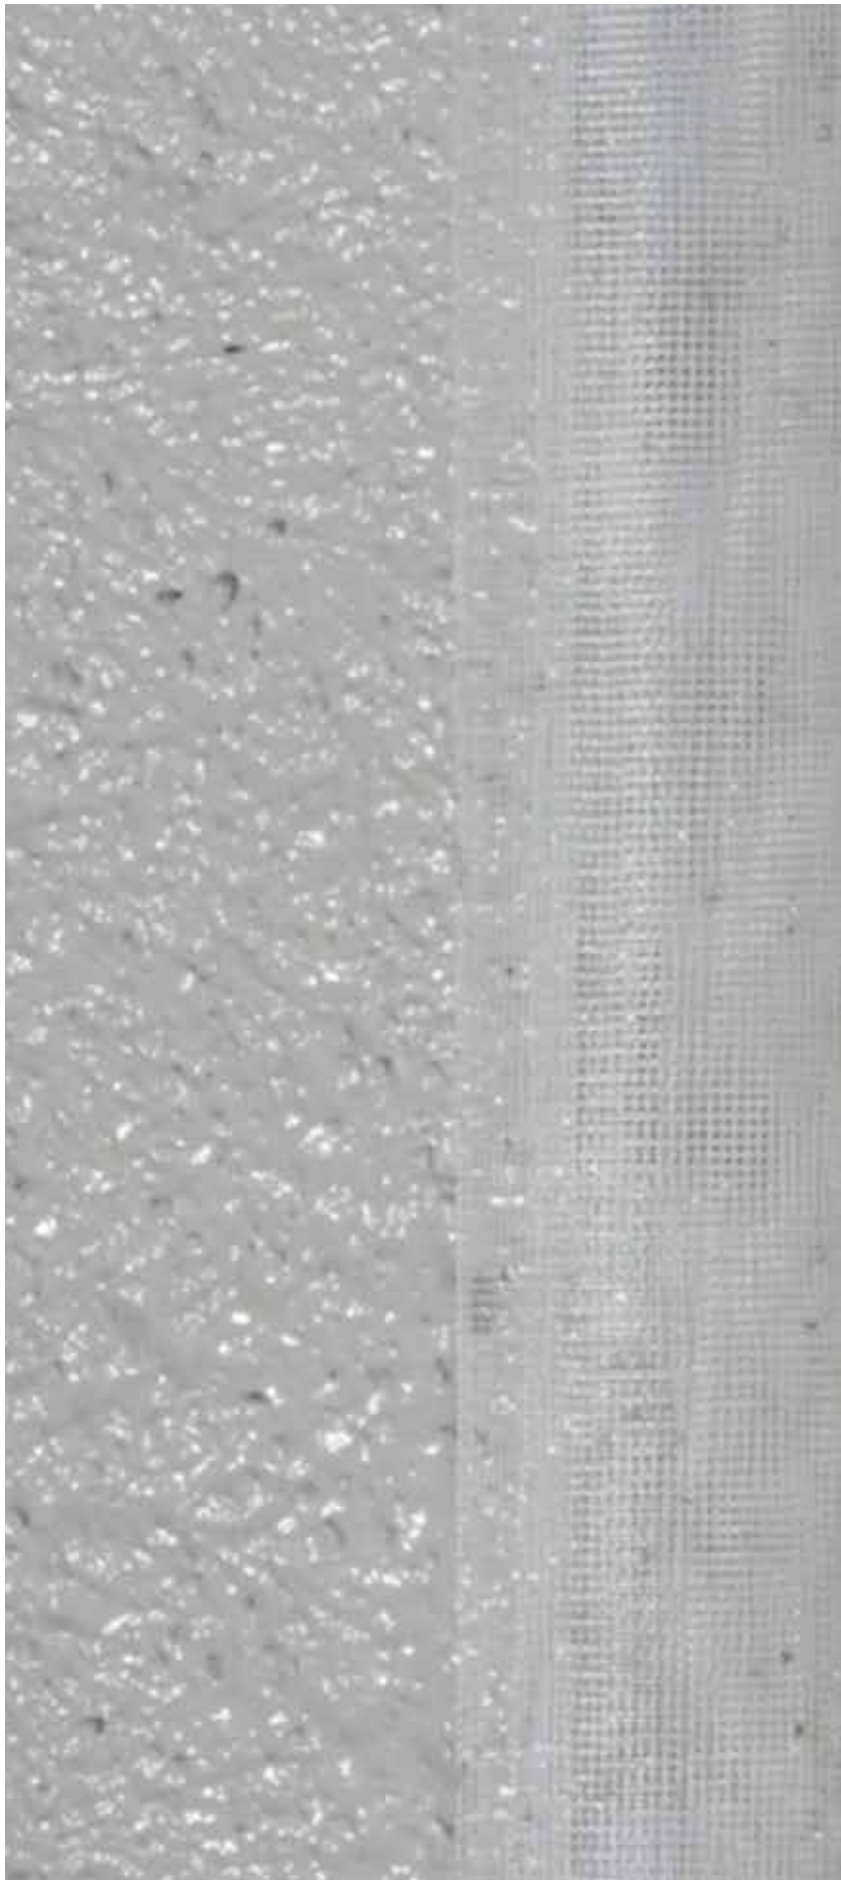

COLMEF BUILDING BETTER

Idrolastic (A+B)

Membrana organica minerale bicomponente, antialcalina, traspirante, garantita per l'impermeabilizzazione flessibile, ad elevata adesione e durabilità, di sottofondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili. Ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo e per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente. Interporre come armatura, tra prima e seconda mano, ARMOFLEX 130 o G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

CE EN 1504-2 · PI-MC IR EN 1504-2 · CE EN 14891 · CM02P EN 14891 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 2,5 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, intonacatrice

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche
- trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
COMP. A + B	sacco + tanica	32	1 920	kg
COMP. B	tanica	8	480	kg

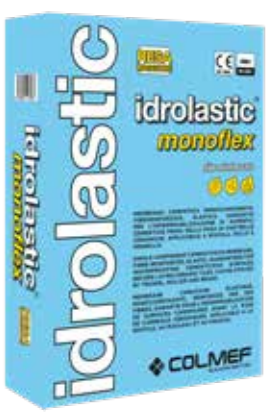

Idrolastic Monoflex

Membrana impermeabile cementizia, monocomponente, fibrorinforzata, elastica, antialcalina, traspirante, garantita per l'impermeabilizzazione ad elevata adesione e durabilità di superfici cementizie prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili. Ideale per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente. Quando necessario, interporre come armatura tra prima e seconda mano ARMOFLEX 130 o G-TEX ZERO. Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti.

CE EN 14891 · CM01P EN 14891 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 4 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, rullo, pennello

1 m² / 1,1 kg
RESA
1,1 kg/m² per mm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, bagni, docce, piscine
- trattamento impermeabilizzante su massetti cementizi, pavimentazioni esistenti in ceramica, marmette, pietre naturali dimensionalmente stabili, perfettamente aderenti al sottofondo, intonaci e malte cementizie, calcestruzzo stagionato

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	20	1 200	kg

Betolastic (A+B)

Membrana organica minerale bicomponente, di facile applicazione, antialcalina, traspirante, garantita per l'impermeabilizzazione flessibile, ad elevata adesione, durabilità ed elasticità permanente di sottofondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili. Ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo e per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente. Interporre come armatura, tra prima e seconda mano, G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

CE EN 1504-2 | PI-MC IR EN 1504-2 | CE EN 14891 | CM02P EN 14891 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
1,2 - 1,5 mm

APPLICAZIONE
pennello o rullo

1 m² / 2,2 - 2,8 kg
RESA
2,2 - 2,8 kg/m²

CAMPI DI APPLICAZIONE
· impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche
· trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
COMP. A+B	fustino + sacco	20	880	kg

Kretesil

Gel minerale impermeabilizzante ad azione osmotica garantito per l'impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento di acqua. Resistente alle pressioni idrauliche positive e negative.

CE EN 1504-2 | MC-IR EN 1504-2 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 4 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, spruzzo, pennello

1 m² / 1,5 kg
RESA
1,5 kg/m² per mm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE
· impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo che devono contenere acqua come vasche, piscine, fondazioni, gallerie
· impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche
· trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

FORMATO
1,20 x 25 m

PESO
100 g/m²

SPESSORE
0,33 mm

POSA
in sovrapposizione

G-tex Zero

Tessuto non tessuto microporoso idrorepellente traspirante, elastico, in polipropilene alcali-resistente. Interposto tra la prima e la seconda mano nei sistemi impermeabilizzanti bicomponenti e monocomponenti (IDROLASTIC A+B, BETOLASTIC A+B, IDROLASTIC MONOFLEX, ELASTOGUM) garantisce impermeabilizzazioni elastiche e crack-bridging ability permanente. Immagazzinare al riparo dai raggi U.V.

FORMATO	CONFEZIONE		U.M.
1,20 x 25 m	rotolo	30	m²

G-tex Strip Easy H 15

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente, ideale per la sigillatura dei giunti di accostamento e di quelli perimetrali nei sistemi impermeabilizzanti cementizi o elastomerici.

FORMATO	CONFEZIONE		U.M.
0,15 x 50 m	rotolo	50	m

G-tex Strip 90 e 270

Nastro impermeabile elastico in FPO sagomato, specifico per garantire la sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 90° e 270° nei sistemi impermeabilizzanti realizzati con membrane elastocementizie o elastomeriche.

MODELLO	CONFEZIONE		U.M.
90° / 270°	-	2	pz

G-tex Strip H 20

Nastro impermeabile elastico in FPO specifico per la sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete nei sistemi impermeabilizzanti.

FORMATO	CONFEZIONE		U.M.
0,20 x 25 m	rotolo	25	m

Armoflex 130

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali, da utilizzare come armatura di rinforzo nella realizzazione di rasature cementizie e nei sistemi di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con IDROLASTIC (A+B) e IDROLASTIC MONOFLEX. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- armatura di rinforzo per la realizzazione di impermeabilizzazioni sottopiastrella con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX
- armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature protettive impermeabilizzanti su strutture in calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC A+B
- armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi della linea RASOTECH
- armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati con adesivi rasanti della linea ISOTHERM

PESO
155 g/m²

AMPIEZZA MAGLIA
4 x 4 mm

CONFEZIONE
rotolo
50 m²

CONFEZIONE		U.M.
rotolo	50	m²

Waterstop B 20

Giunto bentonitico idroespansivo a base di bentonite naturale, garantito per l'impermeabilizzazione e la sigillatura di riprese di getto di strutture in calcestruzzo.

CONFEZIONE		U.M.
scatola	30	m

Elastogum

Membrana tecnologica liquida pronta all'uso, fotoreticolante, di facile applicazione sia in orizzontale che in verticale, ad elasticità permanente, traspirante, resistente ai raggi U.V., con buona pedonabilità, garantita per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi e per la protezione o manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni. Ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo a vista e per l'impermeabilizzazione di superfici prima della posa di piastrelle ceramiche. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre tra prima e seconda mano G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

CE EN 1504-2 | PI-MC IR EN 1504-2 | CE EN 14891 | DM01 EN 14891 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 1 kg RESA 1 kg/m²

APPLICAZIONE pennello, rullo, spatola liscia o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima della posa di pavimentazioni ceramiche sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni
- impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo, converse di camini, canali di gronda, coperture
- impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco / grigio / rosso	fustino	20	660	kg
bianco / grigio / rosso	fustino	5	320	kg
bianco / grigio / rosso	fustino	2,5	250	kg

Elastogum Kit

Kit per l'impermeabilizzazione di box doccia, bagni, cucine, prima della posa di piastrelle ceramiche sia a pavimento che a rivestimento con adesivi deformabili.

PRODOTTO	QUANTITÀ	U.M.
Elastogum grigio	5	kg
G-tex Strip Easy H 15	5	m
Primer A 16	1	kg
Pennello	1	pezzi

Elastogum Scudotech

Membrana tecnologica liquida pronta all'uso, di facile applicazione, sia in orizzontale che in verticale, ad asciugamento rapido, traspirante, ad elevata adesione, garantita per l'impermeabilizzazione flessibile, ad elasticità permanente, di sottofondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi. Ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo e per il ripristino in sovrapposizione dell'impermeabilità di pavimentazioni esistenti senza demolizione. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura, tra prima e seconda mano G-TEX ZERO.

CE EN 1504-2 | PI-MC IR EN 1504-2 | CE EN 14891 | DM01 EN 14891 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 1 kg RESA 1 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spatola liscia

CAMPI DI APPLICAZIONE

- impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni
- trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
verde	fustino	15	480	kg
verde	fustino	7	448	kg

Mantoflex

Membrana tecnologica liquida pronta all'uso, elastica, traspirante, resistente ai raggi U.V., garantita per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi e per la protezione e la manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni. Idonea per la protezione di superfici in calcestruzzo a vista, per l'impermeabilizzazione di superfici prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura, tra prima e seconda mano G-TEX ZERO.

CE EN 1504-2 | PI-MC IR EN 1504-2 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 1 kg RESA 1 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spatola liscia o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni
- impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento o in calcestruzzo come converse di camini, canali di gronda, coperture

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco / grigio / rosso	fustino	20	660	kg
bianco / grigio / rosso	fustino	5	320	kg

Idrosil S

Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato grado di penetrazione, incolore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silano silossaniche disciolte in solvente. Garantito per la protezione dagli agenti atmosferici delle più comuni superfici minerali in edilizia, purchè assorbenti. Protegge dai cicli gelo-disgelo, previene l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio su superfici cementizie assorbenti, contrasta gli effetti della carbonatazione su opere in calcestruzzo faccia a vista. Per esterni.

1 m²
0,2 - 1 L

RESA
0,2 - 1,0 L/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo a vista o intonaci cementizi non decorati
- trattamento idrofobizzante di mattoni e blocchi in cemento faccia a vista
- trattamento protettivo di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	4 pz / scatola	L
bottiglia	1	14 pz / scatola	L

Idrosil E

Impregnante tecnologico idrorepellente, ad elevato grado di penetrazione, incolore, inodore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine siliconiche idrofobizzanti all'acqua. Garantito per la protezione dagli agenti atmosferici delle più comuni superfici minerali in edilizia, purchè assorbenti. Protegge dai cicli gelo-disgelo, previene l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio su superfici cementizie assorbenti, contrasta gli effetti della carbonatazione su opere in calcestruzzo faccia a vista.

1 m²
0,2 - 1 L

RESA
0,2 - 1,0 L/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo a vista o intonaci cementizi non decorati
- trattamento idrofobizzante di mattoni e blocchi in cemento faccia a vista
- trattamento protettivo di murature, elementi architettonici/ornamentali in pietra naturale

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	-	L
tanica	5	-	L

Aquazero Terrazza

Protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, incolore. Blocca le infiltrazioni di acqua su terrazze e balconi anche con lesioni superficiali fino ad un millimetro. Contrasta la formazione di efflorescenze e muffe. Base solvente. Per esterni.

1 m²
0,2 - 1 L

RESA
0,2 - 1,0 L/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo,
spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento impregnante protettivo per fughe cementizie tra piastrelle ceramiche
· trattamento impregnante idrofobizzante per ripristinare l'impermeabilità, contrastare le infiltrazioni e le percolazioni di acqua, prevenire la formazione di efflorescenze e di muffe

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	4 pz / scatola	L
bottiglia	1	4 pz / scatola	L

Primer Black

Promotore di adesione in emulsione acquosa, pronto all'uso e di facile applicazione, esente da solventi, inodore, ottima adesione al calcestruzzo. Ideale come mano di fondo prima dell'applicazione di membrane bituminose preformate.

1 m²
0,2 - 0,4 L

RESA
0,2 - 0,4 L/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo,
spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell'applicazione di membrane bituminose preformate
· trattamento fissativo isolante su superfici cementizie, su legno e su metallo prima dell'applicazione di trattamenti protettivi impermeabilizzanti
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi in genere, trattamento protettivo per i muri di fondazione interrati

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
nero	fustino	18	594	kg

ADESIVI RASANTI MINERALI PER SISTEMI TERMOISOLANTI

Il cappotto termico è uno degli strumenti più efficaci per garantire un'elevata efficienza energetica dell'edificio e per migliorare il comfort abitativo, prevenendo la formazione di condensa e muffe.

Il cappotto termico, oltre ad evitare la dispersione del calore verso l'esterno in inverno, protegge dal caldo estivo abbattendo la trasmissione del calore all'interno dell'edificio. Per una perfetta posa e rasatura di pannelli termoisolanti, **COLMEF** ha sviluppato una gamma di adesivi-rasanti, formulati in diverse granulometrie, che integrano e completano il sistema cappotto termico grazie a prestazioni rispondenti alle normative di riferimento.

Gli adesivi-rasanti **COLMEF** coniugano le elevate prestazioni meccaniche di un adesivo con l'eccellente lavorabilità di un rasante, idoneo a ricevere qualsiasi tipologia di finitura o rivestimento.

Isotherm F 1

Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura ad elevata deformabilità e resistenza di tutti i tipi di pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 2,5 - 4 kg RESA COME ADESIVO 2,5 - 4 kg/m²

APPLICAZIONE spatola liscia / dentata, cazzuola, intonacatrice

1 m² / 1,2 kg RESA COME RASANTE 1,2 kg/m² per mm di spessore

FINITURA frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi
- incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg
0,6 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg
1,2 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg
1,2 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Isotherm Easy

Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 2,5 - 4 kg RESA COME ADESIVO 2,5 - 4 kg/m²

APPLICAZIONE spatola liscia / dentata, cazzuola, intonacatrice

1 m² / 1,2 kg RESA COME RASANTE 1,2 kg/m² per mm di spessore

FINITURA frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi
- incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg
0,6 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg
0,8 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg
0,8 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Isotherm Easy Granello

Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi
- incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

1 m² / 2,5 - 4 kg RESA COME ADESIVO 2,5 - 4 kg/m²

APPLICAZIONE spatola liscia / dentata, cazzuola, intonacatrice

1 m² / 1,2 kg RESA COME RASANTE 1,2 kg/m² per mm di spessore

FINITURA frattazzo di spugna

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
1,2 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg
1,2 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Isotherm Light

Adesivo rasante alleggerito certificato, garantito per la posa e la rasatura ad elevata deformabilità e resistenza, a bassa conducibilità termica, di tutti i tipi di pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS III W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi
- incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

1 m² / 2,5 - 3,5 kg RESA COME ADESIVO 2,5 - 3,5 kg/m²

APPLICAZIONE spatola liscia / dentata, cazzuola

1 m² / 1 kg RESA COME RASANTE 1 kg/m² per mm di spessore

FINITURA frattazzo di spugna

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
1 mm	bianco	sacco	20	1 200	kg

Armoflex 130

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali, da utilizzare come armatura di rinforzo nella realizzazione di rasature cementizie e nei sistemi di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con IDROLASTIC (A+B) e IDROLASTIC MONOFLEX. Per interni ed esterni.

PESO
155 g/m²

AMPIEZZA MAGLIA
4 x 4 mm

CONFEZIONE
rotolo
50 m²

CAMPI DI APPLICAZIONE

- armatura di rinforzo per la realizzazione di impermeabilizzazioni sottopiastrella con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX
- armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature protettive impermeabilizzanti su strutture in calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC A+B
- armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi della linea RASOTECH
- armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati con adesivi rasanti della linea ISOTHERM

CONFEZIONE		U.M.
rotolo	50	m²

SISTEMI DI RIPRISTINO CALCESTRUZZO E MURATURE

I laboratori di R&D di **COLMEF** orientano la ricerca verso le migliori soluzioni per il recupero ed il ripristino di strutture in calcestruzzo degradato.

Il degrado del calcestruzzo rende necessari interventi di risanamento localizzati o corticali e **COLMEF**, grazie ad una gamma dedicata, offre una linea di malte tecniche e di rasanti per la realizzazione di ripristini performanti e duraturi. Soluzioni integrate per ogni applicazione: pareti, frontalini, parapetti, setti, travi o pilastri.

Scopri la gamma completa di malte tecniche cementizie a presa normale o presa rapida, malte fibrorinforzate, malte colabili, malte passivanti e idropitture anticarbonatazione.

COLMEF BUILDING BETTER

Pratiko

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, per ripristini localizzati di strutture in calcestruzzo degradato, per la realizzazione di rasature a spessore a durabilità garantita e per la regolarizzazione di intonaci ammalorati. Per interni ed esterni.

CE EN 1504-3 · R2-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 50 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola, frattazzo

1 m² / 17 kg

RESA
17 kg/m² per cm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- risanamento localizzato, non strutturale, di superfici in calcestruzzo degradato sia in orizzontale che in verticale
- ripristini localizzati di sottofondi danneggiati prima della posa di rivestimenti ceramici
- rettifica di pareti fuori piombo
- ricostruzione di spigoli e modanature in operazioni di recupero architettonico (marcapiani, cornicioni, architravi o stipiti in facciate di pregio)
- regolarizzazione e successiva rasatura di difetti superficiali, come nidi di ghiaia

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Pratiko R3 Tixo

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, per la ricostruzione corticale e per il risanamento a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato e per il ripristino o la realizzazione di intonaci strutturali su murature da consolidare.
Per interni ed esterni.

CE EN 1504-3 · R3-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 30 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

1 m² / 18 kg

RESA
18 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ripristino di opere in calcestruzzo degradato, anche strutturale, sia in orizzontale che in verticale
- ricostruzione di strati copri ferro ammalorati di opere in cemento armato
- regolarizzazione di pareti di diaframmi, di gallerie e di difetti superficiali, come nidi di ghiaia o riprese di getto, rinforzo e regolarizzazione di murature con la realizzazione di intonaci strutturali armati

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Plus 1 - 10 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione, garantito per la realizzazione, per il restauro, la ristrutturazione di rasature e per il livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 10 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / **1,5 kg**
RESA
1,5 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative
- recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e rivestimenti ceramici o
- plastici ben ancorati
- risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro
- realizzazione di rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Plus 3 - 30 mm

Malta minerale livellante fibrorinforzata con ottima adesione, tissotropica, a ritiro controllato, per interventi di riporto ad alto spessore e di rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. Per spessori da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS IV W2 EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 3 a 30 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

1 m² / **1,5 kg**
RESA
1,5 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
spatola liscia, frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative
- per la rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di spigoli o di modanature
- realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
1,2 mm	bianco	sacco	25	1 500	kg

Rasotech G 30

Livellante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 13813 | CT C25 F6 EN 13813 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 25 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica
- ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell' applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi
- regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Gesso

Rasante minerale finissimo a base gesso, garantito per la rasatura e la lisciatura a finire di pareti e supporti in gesso. Per spessori da 0 a 3 mm. Per interni.

CE EN 13279-1 | C6/20/2 EN 13279-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 0 a 3 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia

1 m² / 0,6 - 0,7 kg
RESA
0,6 - 0,7 kg/m² per mm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso
- lisciatura a finire di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative
- lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	20	1 200	kg

Rasotech Rapido

Livellante minerale, tissotropico, a presa rapida e ritiro compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 13813

CT C20-F6 EN 13813

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 25 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / **1,6 kg**
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica
- ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell' applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi
- regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
0,6 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg

Rasotech Primer Consolidante

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l'adesione. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

1 m²
0,1 - 0,2 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa consistenza prima dell'applicazione di finiture decorative
· trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE	PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

Primer Sol

Appretto a base solvente, a particelle finissime, caratterizzato da un elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Garantito come trattamento per il consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti, per la regolarizzazione dell'assorbimento prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici sia su vecchie che nuove superfici. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

1 m²
0,1 - 0,2 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi e per regolarizzare l'assorbimento e migliorare la resa cromatica
· su vecchie superfici come trattamento consolidante e promotore di adesione per finiture decorative o per uniformare l'assorbimento sia in presenza di rappezzi che di superfici particolarmente porose
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE	PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

Betocem Monolite

Malta minerale tissotropica, a presa normale, fibrorinforzata, a ritiro compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato.

EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 17 kg
RESA
17 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ripristino strutturale di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in verticale
- ricostruzione dello strato copriferro e ricostruzione architettonica di strutture in calcestruzzo
- ripristino volumetrico e decorativo di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall' ossidazione dei ferri di armatura
- regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere
- finitura di grandi opere per la regolarizzazione di difetti superficiali con riprese di getto o nidi di ghiaia

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Monolite Rapido

Malta minerale tissotropica, a presa rapida 40 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato. Specifica per ripristini con necessità di rapida messa in servizio.

EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 17 kg
RESA
17 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo degradato
- ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo
- regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia
- regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere
- specifico per lavori di rapida esecuzione

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Monolite Ultra

Malta minerale tissotropica, a presa ultrarapida 10 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato. Specifica per ripristini con necessità di messa in servizio ultrarapida.

CE EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 17 kg
RESA
17 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo armato degradato
- ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo
- regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia
- regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere
- specifica per interventi con piattaforme mobili, rapida esecuzione o in caso di basse temperature

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Fibre

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, per il risanamento a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato.

CE EN 1504-3 · R3-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 10 a 30 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

1 m² / 19 kg
RESA
19 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ripristino strutturale di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in verticale
- ricostruzione dello strato copriferro e ricostruzione architettonica di strutture in calcestruzzo
- ripristino di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura
- regolarizzazione di difetti superficiali come riprese di getto o nidi di ghiaia

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem HR

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, elevate resistenze meccaniche, per il risanamento ed il consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato.

EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 10 a 40 mm

APPLICAZIONE
cazzuola,
intonacatrice

1 m² / 19 kg
RESA
19 kg/m² per
cm di spessore

FINITURA
frattazzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo armato degradato
- ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo
- regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia
- regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Flow

Malta minerale colabile, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, elevate resistenze meccaniche, per il risanamento ed il consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato mediante predisposizione di apposita casseratura.

EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
fino a 60 mm

APPLICAZIONE
colatura
in cassero

1 m² / 19 kg
RESA
19 kg/m² per
cm di spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ripristino strutturale in orizzontale di opere in calcestruzzo degradato
- ricostruzione dello strato copriferro, mediante apposita casseratura, di strutture in calcestruzzo orizzontali
- ripristino di spigoli dell'estradosso di travi, cordoli, solette, danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura
- fissaggi di precisione per inghisaggio e ancoraggio di tiranti, piastre, macchinari

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Rapido

Malta minerale tissotropica, a presa ed indurimento rapidi, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, per il risanamento e la rasatura a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato.

EN 1504-3 · R4-PCC EN 1504-3 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 10 a 30 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, cazzuola

1 m² / 19 kg
RESA
19 kg/m² per cm di spessore

FINITURA
frattazzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo
- regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia
- regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere
- specifico per lavori di rapida esecuzione

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Betocem Finitura

Rasante minerale flessibile, per regolarizzazione e la rasatura protettiva, durabilità garantita di superfici in calcestruzzo e di ripristini effettuati con malte minerali.

EN 1504-3 · R2-PCC EN 1504-3 · EN 1504-2 · MC-IR EN 1504-2 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

SPESSORE
da 1 a 4 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, frattazzo di spugna

1 m² / 1,6 kg
RESA
1,6 kg/m² per mm di spessore

FINITURA
frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- rasatura preventiva di opera in calcestruzzo in genere
- rasatura protettiva di calcestruzzi oggetto di ripristino con malte minerali
- ripristini e regolarizzazioni non strutturali come spigoli, modanature, fasce marcapiano, cornicioni
- realizzazione di rasature armate sia su supporti cementizi, anche a basso assorbimento, che su pannelli isolanti nei sistemi termoisolanti

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Mantocolor

Idropittura organica minerale elastomerica all'acqua, anticarbonatazione, riempitiva, traspirante, per la protezione e la decorazione di superfici in calcestruzzo e cementizie. Protegge il calcestruzzo dalle aggressioni chimico-ambientali.

CE EN 1504-2

PI-MC-IR EN 1504-2

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 0,5 kg

RESA
0,5 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo, spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- protezione e decorazione di strutture in calcestruzzo in genere
- decorazioni di superfici sottoposte a sollecitazioni con possibili fessurazioni superficiali
- protezione e decorazione di strutture prefabbricate

COLORE	CONFEZIONE		U.M.
grigio luce	fustino	20	kg
grigio	fustino	20	kg

Betofer 1 K

Malta minerale monocomponente, tissotropica, per la protezione attiva e passiva dei ferri di armatura.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di ripristino
· promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero

1 m²
100 g
RESA
100 g/m per un tondino di Ø 8

APPLICAZIONE
pennello

CONFEZIONE		U.M.
fustino	5	kg

Betofer 2 K

Malta minerale bicomponente, tissotropica, per la protezione attiva e passiva dei ferri di armatura.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di ripristino
· promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero

1 m²
100 g
RESA
100 g/m per un tondino di Ø 8

APPLICAZIONE
pennello

CONFEZIONE		U.M.
fustino	4	kg

SISTEMI DA RISANAMENTO PER MURATURE UMIDE

La risalita di umidità per capillarità è una delle principali cause di degrado delle murature e provoca gravi danni all'edificio, dal distacco dell'intonaco e della malta da muratura, alla comparsa di efflorescenze saline fino allo scrostamento delle finiture.

COLMEF, grazie alla sua decennale esperienza nella formulazione di prodotti tecnici per l'edilizia, offre un sistema integrato che copre l'intero ciclo applicativo per il risanamento e la deumidificazione di murature umide: sbarramento chimico idrofobizzante, trattamento professionale inibitore della salinità, intonaco e finitura deumidificante altamente traspirante.

COLMEF
BUILDING BETTER

Deumix Pronto Risanamuro Evolution

Intonaco minerale alleggerito, di nuova generazione, fibrorinforzato, altamente traspirante, ad uso professionale, garantito per il risanamento e la deumidificazione di murature soggette a risalita di umidità per capillarità. Utilizzabile come rinzaffo e intonaco per applicazioni sia manuali che con macchina intonacatrice. Spessore applicabile minimo 2 cm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | R-CS II EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 10 kg — RESA 10 kg/m² per cm di spessore

APPLICAZIONE cazzuola, intonacatrice

CAMPI DI APPLICAZIONE

- risanamento di murature umide, sottoposte all'azione disgregante dell'umidità di risalita e alla formazione di efflorescenze saline
- ricostruzione di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici
- realizzazione di nuovi intonaci deumidificanti su murature in pietra, mattoni, tufo, laterizio ecc.

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	25	1 500	kg

Deumix Risanamuro Finitura

Rasante minerale alleggerito, di nuova generazione, altamente traspirante, a granulometria fine, ad uso professionale, garantito per la finitura di intonaci da risanamento, deumidificanti e civili. Altissima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottime resistenze meccaniche. Spessore massimo applicabile 5 mm. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 | GP-CS III EN 998-1 | HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 1,4 kg — RESA 1,4 kg/m² per mm di spessore

APPLICAZIONE spatola metallica

APPLICAZIONE spatola liscia, frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- rasatura di finitura di intonaci deumidificanti realizzati con intonaco DEUMIX PRONTO RISANAMURO EVOLUTION negli interventi di deumidificazione
- rasatura di finitura di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici
- rasatura di finitura di nuovi intonaci su murature in laterizio, pietra, mattoni, tufo, ecc.

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	25	1 500	kg

Deumix Risanamuro Antisale

Impregnante all'acqua ad elevata penetrazione, inibitore della salinità, garantito per il trattamento, negli interventi di risanamento, di murature umide soggette a risalita di umidità per capillarità nel sistema DEUMIX RISANAMURO. Da utilizzare prima dell'applicazione di intonaci risananti o deumidificanti fresco su fresco come trattamento antisale.
Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· impregnazione di supporti minerali o cementizi prima dell'applicazione di DEUMIX PRONTO RISANAMURO EVOLUTION negli interventi di deumidificazione

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

1 m²
0,4 - 0,8 kg
RESA
0,4 - 0,8 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello,
spruzzo

Risanamuro Pittura Termica Anticondensa

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, garantita per la protezione e la decorazione di pareti interne nuove, o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate termicamente con lastre in silicato di calcio. Per interni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti non sufficientemente isolati termicamente o umidi con possibilità di formazione di condense come cucine, bagni, camere da letto, lavanderie

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	5	45 pz	L

1 m²
0,4 - 0,5 L
RESA
0,4 - 0,5 L/m²
per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo
spruzzo

Epofloor In Risanamuro

Resina sintetica ad elevato potere penetrante, garantita per la realizzazione di una barriera chimica idrofobizzante, continua, su murature interessate da umidità di risalita per capillarità. Per interni ed esterni.

1 m²
0,25 - 0,3

RESA
0,25 - 0,3 L/m per cm di spessore della muratura

APPLICAZIONE
iniezione bassa pressione o per caduta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- realizzazione di uno strato idrorepellente che protegge e contrasta la risalita di umidità per capillarità all'interno delle murature umide

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	4 pz / scatola	L
tanica	5	1 pz / scatola	L

SISTEMI DI VENTILAZIONE PER MURATURE UMIDE

Il sistema innovativo e brevettato da **COLMEF** per il recupero di pareti umide: una tecnologia di microventilazione diffusa orizzontale e verticale ottenuta grazie all'impiego di una membrana in materiale plastico riciclato a profilo ondulato preaccoppiata con uno strato di polipropilene traspirante.

COLMEF
BUILDING BETTER

Air System

Sistema innovativo brevettato di ventilazione, garantito per il recupero di pareti umide o soggette a risalita di umidità per capillarità. Consente la realizzazione di intonaci o la posa di rivestimenti in pietra ricostruita o naturale su superfici umide, prevenendo la formazione di muffe ed efflorescenze saline attraverso una microventilazione diffusa.

COMPONENTI	CONFEZIONE	
AIR PLAST	rotolo	12,00 m^2
RETE ZINCATA 2,5 X 2,5	foglio 100 x 200 cm	12,00 m^2
VENTO "L"	scatola	30 pezzi
TASSELLI DI FISSAGGIO	scatola	100 pezzi

1 SUPPORTO CEMENTIZIO
2 AIR PLAST
4 TASSELLI DI FISSAGGIO
3 RETE ZINCATA
5 ADESIVO
6 RIVESTIMENTO IN PIETRA
7 VENTO "L"

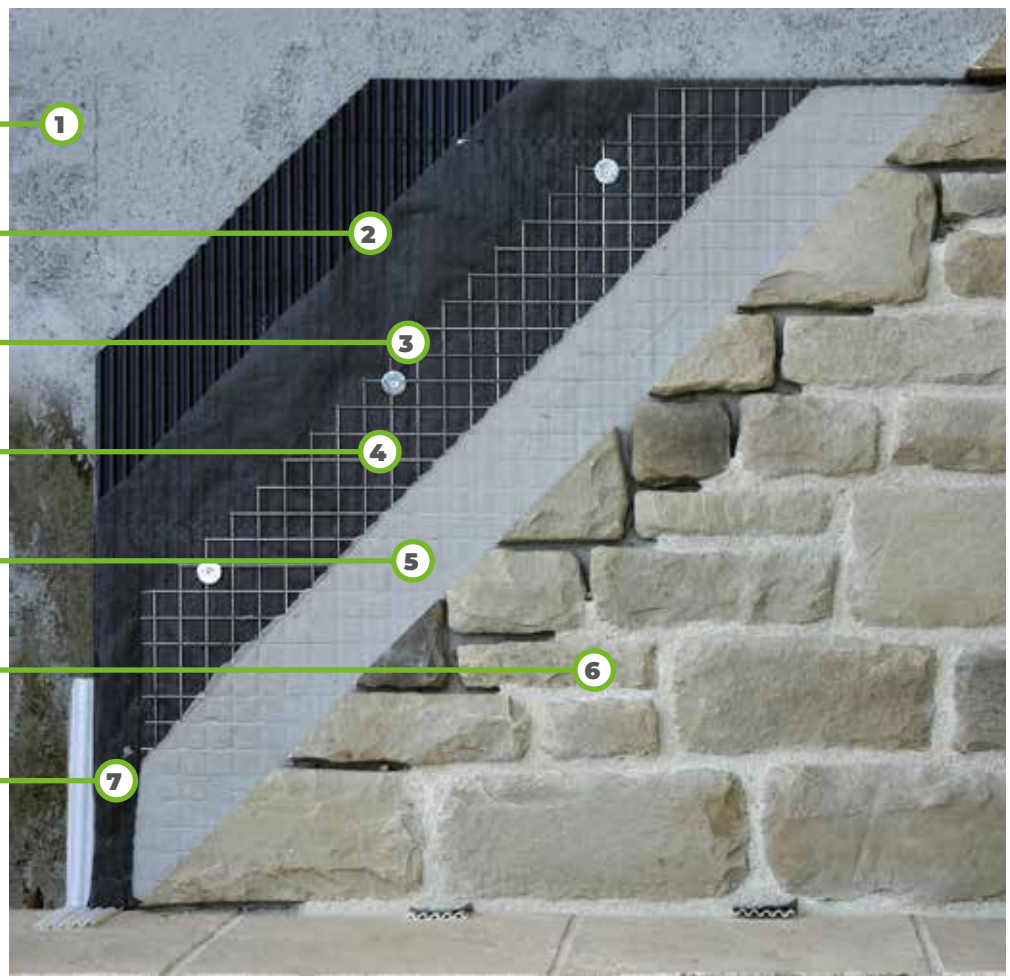

Air Plast

Prodotto in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato con passo da 10 mm e altezza da 80 cm. Permette la ventilazione sia orizzontale che verticale grazie alla presenza di microfori. Preaccoppiato con membrana in polipropilene traspirante idrorepellente. Leggero e facilmente applicabile su qualsiasi supporto.

CONFEZIONE	m²
rotolo	12,00



Rete Zincata

Rete zincata con maglia 2,5 x 2,5 cm e altezza 100 cm.
Serve da supporto per qualsiasi tipo di rivestimento e intonaco.

CONFEZIONE	m²
foglio 100 x 200 cm	12,00

Vento “L”

Elemento a “elle” realizzato in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato, da posizionare ogni 50 cm dietro AIR PLAST con funzione di alimentare la circolazione dell’aria e drenare l’umidità presente.

CONFEZIONE	PEZZI
scatola	30

Tasselli di Fissaggio

Tasselli di fissaggio ad espansione per l’ancoraggio e il sostegno della rete.

CONFEZIONE	PEZZI
scatola	100

SISTEMI TECNICO FUNZIONALI

La linea di sistemi tecnico funzionali altamente performanti di **COLMEF** si compone di diversi prodotti studiati per specifici interventi: adesivi rasanti per blocchi in calcestruzzo cellulare, malte per fissaggi ultra-rapidi, malte per l'elevazione ed il rinzaffo di murature in pietra naturale sia storiche che nuove, malte per vetromattone.

COLMEF
BUILDING BETTER

COLMEF
Adesivi per l'edilizia

Neofil Block

Adesivo rasante minerale tissotropico ad elevata lavorabilità, garantito per la posa ad alta resistenza e la successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare e in argilla espansa. Garantisce la continuità dell'isolamento termico del blocco. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 · GP-CS III EN 998-1 · CE EN 998-2 · G-M 1 EN 998-2 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / **3,5 - 5 kg** RESA COME ADESIVO 3,5 - 5 kg/m²

APPLICAZIONE spatola liscia, spatola dentata

1 m² / **1,4 kg** RESA COME RASANTE 1,4 kg/m² per mm di spessore

FINITURA frattazzo di spugna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di blocchi e pannelli termici per tamponature o tramezzi
- rasatura di pareti realizzate con blocchi in calcestruzzo cellulare
- rasatura di intonaci cementizi o superfici in calcestruzzo

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	25	1 500	kg

Rapidit

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi garantita per lavorazioni e fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza o per l'esecuzione di piccole sigillature. Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall'applicazione.
Per interni ed esterni.

1 L / **1,8 kg** RESA 1,8 kg/L

APPLICAZIONE cazzuola

CAMPI DI APPLICAZIONE

- fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli
- fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese
- fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio
- sigillatura di crepe o fessure

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
sacco	25	1 500	kg
sacco	5	900	kg

Antiqua “antico rinzaffo”

Malta minerale, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato, garantita per la stuccatura, il riempimento, il consolidamento e l’elevazione di murature in pietra naturale o laterizio. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 · GP-CS I EN 998-1 · CE EN 998-2 · G-M 1 EN 998-2 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 4 - 12 kg RESA
4 - 12 kg/m² per cm di spessore

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

CAMPI DI APPLICAZIONE

- sigillatura e stuccatura delle fughe di murature in pietra o mattoni faccia a vista
- riempimento e sigillatura di murature in pietra naturale negli interventi di ripristino
- allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l’elevazione di partizioni
- realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
3 mm	avorio	sacco	25	1 500	kg
3 mm	ocra	sacco	25	1 500	kg
3 mm	grigio	sacco	25	1 500	kg

Antiqua fine “antico rinzaffo”

Malta minerale, fibrorinforzata, a elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato, garantita per la stuccatura, il riempimento, il consolidamento e l’elevazione di murature in pietra naturale o laterizio. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni.

CE EN 998-1 · GP-CS I EN 998-1 · CE EN 998-2 · G-M 1 EN 998-2 · HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m² / 4 - 12 kg RESA
4 - 12 kg/m² per cm di spessore

APPLICAZIONE
cazzuola, intonacatrice

CAMPI DI APPLICAZIONE

- sigillatura e stuccatura delle fughe di murature in pietra o mattoni faccia a vista
- riempimento e sigillatura di murature in pietra naturale negli interventi di ripristino
- allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l’elevazione di partizioni
- realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici

GRANULOMETRIA	COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
1,2 mm	avorio	sacco	25	1 500	kg
1,2 mm	ocra	sacco	25	1 500	kg

CE EN 998-2

G-M 10 EN 998-2

HIGH PERFORMANCE COLMEF SPECIALIST

1 m²
18 kg

RESA
18 kg/m²

APPLICAZIONE
cazzuola

Vetromix

Malta minerale ad elevata lavorabilità, fortemente adesiva, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua, perfettamente bianca con elevato grado di finitura. Garantita per la posa e successiva sigillatura di elementi in vetromattone su strutture verticali. Contiene inerti sferoidali che riducono la possibilità di danneggiamento della superficie dell'elemento in vetromattone. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- incollaggio di elementi in vetromattone di qualsiasi forma e dimensioni per la realizzazione di pareti perimetrali, tratti di parete o tramezzature semitrasparenti
- sigillatura finale di elementi in vetromattone

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	25	1 500	kg
bianco	sacco	10	1 500	kg

MALTE REFRATTARIE

COLMEF leader in Italia nella produzione di malte refrattarie.

Affidati a **COLMEF** per la scelta di malte tecniche refrattarie a presa e idratazione rapide, in grado di resistere e mantenere inalterate le prestazioni tecniche a temperature molto elevate.

COLMEF
BUILDING BETTER

Termix

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari. Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile. Ad alto tenore di allumina.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe

1 L
1,9 kg

RESA
1,9 kg/L

APPLICAZIONE
cazzuola

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	10	1 500	kg
grigio	astuccio	5	720	kg

Malta Refrattaria

Malta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari. Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile. A medio tenore di allumina.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe

1 L
1,9 kg

RESA
1,9 kg/L

APPLICAZIONE
cazzuola

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	sacco	10	1 500	kg

ADDITIVI PER MALTE E CALCESTRUZZI

La gamma di additivi per malte e calcestruzzi di **COLMEF** offre soluzioni adeguate alle diverse esigenze di cantiere, supportando così la progettazione e la pianificazione di un'opera in calcestruzzo.

Prodotti professionali formulati per il confezionamento di malte e calcestruzzi con prestazioni finali migliorate in base a esigenze specifiche e differenti condizioni di messa in opera.

COLMEF
BUILDING BETTER

latex ripresa

Latex Ripresa

Lattice polimerico garantito per l'additivazione di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi, per incrementare l'adesione ai supporti, ridurre l'assorbimento di acqua e migliorare le caratteristiche di compattezza e flessibilità. Ideale per boiacche d'aggancio nelle riprese di getto e nei ripristini.

1 m²
0,15 - 0,5 kg

RESA
0,15 - 0,5 kg/m²
in base all'applicazione

APPLICAZIONE
sostituzione
parziale / totale
acqua di impasto

CAMPI DI APPLICAZIONE

- massetti e intonaci cementizi ad alta resistenza
- boiacche di aggancio per l'ancoraggio di massetti aderenti sia tradizionali che confezionati con la la linea di MASSETTI NEOCEM.
- rinzaffi per l'aggrappo di intonaci in particolar modo su superfici in calcestruzzo

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	1 500	kg
tanica	5	450	kg
bottiglia	1	20 pz / scatola	kg

Termogel Liquido e Polvere

Additivo antigelo tecnologico, privo di cloruri, permette il confezionamento di calcestruzzo e malte anche con temperature inferiori a 0 °C. Accelera la presa e l'indurimento sviluppando una reazione esotermica di massa.

2 kg
100 kg
DOSAGGIO LIQUIDO
2 kg per 100 kg
di cemento

1 - 2 kg
100 kg
DOSAGGIO POLVERE
1 - 2 kg per 100 kg
di cemento

CAMPI DI APPLICAZIONE

- confezionamento di getti in calcestruzzo in cassero
- confezionamento di malte da riempimento

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
liquido	tanica	6	540	kg
liquido	bottiglia	1	25 pz / scatola	kg
polvere	sacchetto	1	25 pz / scatola	kg

Fluicem

Superfluidificante tecnologico liquido di elevata qualità, garantito per l'additivazione di betoncini e calcestruzzi. Permette una notevole riduzione dell'acqua d'impasto incrementando sensibilmente le resistenze meccaniche e migliorando la lavorabilità.

0,5 - 1,5 kg
100 kg
DOSAGGIO
0,5 - 1,5 kg per 100 kg
di cemento

CAMPI DI APPLICAZIONE

- confezionamento di calcestruzzo ad alta resistenza
- confezionamento di calcestruzzi durevoli ad alta lavorabilità con ottima impermeabilità
- confezionamento di malte da riempimento fluide

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	5	450	kg

Aermax 23

Aerante tecnologico liquido di elevata qualità, garantito per l'additivazione di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi. Si utilizza per introdurre una calcolata quantità di microbolle di aria al fine di migliorare la lavorabilità e la durabilità dei manufatti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- confezionamento di calcestruzzo ad alta durabilità esposti ai cicli gelo-disgelo
- confezionamento di calcestruzzi magri pompabili
- confezionamento di calcestruzzi alleggeriti per prevenire la segregazione

0,05 - 0,5 kg
100 kg
DOSAGGIO
0,05 - 0,5 kg per 100 kg di cemento

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	5	450	kg

Idromix Liquido e Polvere

Idrofugo tecnologico impermeabilizzante di massa di elevata qualità, garantito per il confezionamento di malte cementizie e calcestruzzi a basso assorbimento di acqua. Previene la comparsa di efflorescenze superficiali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- confezionamento di calcestruzzi impermeabili per strutture interrate
- confezionamento di malte resistenti all'umidità per la muratura di pietra o laterizi sia per strutture interrate che fuori terra
- confezionamento di manufatti cementizi con alta resistenza agli agenti atmosferici

1 - 2 kg
100 kg
DOSAGGIO LIQUIDO
1 - 2 kg/m² per 100 kg di cemento

1 - 2 kg
100 kg
DOSAGGIO POLVERE
1 - 2 kg/m² per 100 kg di cemento

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
liquido	tanica	25	825	kg
liquido	tanica	5	450	kg
liquido	bottiglia	1	20 pz / scatola	kg
polvere	sacchetto	1	25 pz / scatola	kg

Pulinet Liquido e Polvere

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida, garantito per la rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi, utilizzati per la posa di pavimenti e rivestimenti ceramici; per la pulizia di macchie cementizie o aloni dalla superficie delle piastrelle ceramiche; per la pulizia di depositi salini e calcarei su piastrelle ceramiche e per la pulizia di efflorescenze dalla superficie di mattoni faccia vista.

APPLICAZIONE
spugna,
spazzolone

CAMPI DI APPLICAZIONE
· pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; non usare su marmi e ricomposti

	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
liquido	tanica	25	825	kg
liquido	tanica	5	450	kg
liquido	bottiglia	1	20 pz / scatola	kg
polvere	barattolo	1	20 pz / scatola	kg

Pulisol

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, garantito per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente.

APPLICAZIONE
spugna,
spazzolone

CAMPI DI APPLICAZIONE
· pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie; non usare su marmi lucidati e ricomposti

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

PITTURE MINERALI E COMPLEMENTARI

La scelta di una finitura di qualità superiore assicura una protezione efficace di facciate esterne e pareti interni.

COLMEF con la sua linea di idropitture minerali offre prodotti ad elevato grado di copertura, altamente traspiranti, di facile applicazione per un perfetto risultato finale. Idropitture lavabili con ottima resistenza allo sporco, idropitture anticondensa resistenti alle muffe che garantiscono la massima efficacia negli ambienti più umidi e idropitture per esterno per una protezione dagli agenti atmosferici continua e duratura.

Completano la linea di idropitture minerali i primer fissativi consolidanti ideali come trattamento professionale per regolare l'assorbimento e migliorare la resa estetica delle idropitture **COLMEF**.

COLMEF BUILDING BETTER

Golden

Idropittura organica minerale semilavabile, di qualità superiore, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico, garantita per la decorazione di pareti interne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta
- decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	14	33 pz	L
bianco	fustino	4	64 pz	L

1 m²
0,3 - 0,4 L

RESA
0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo o spruzzo

Silver

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico, garantita per la decorazione di pareti interne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta
- decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	14	33 pz	L
bianco	fustino	4	64 pz	L

1 m²
0,3 - 0,4 L

RESA
0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo o spruzzo

Risanamuro Pittura Termica Anticondensa

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, garantita per la protezione e la decorazione di pareti interne nuove, o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate termicamente con lastre in silicato di calcio. Per interni.

1 m²
0,4 - 0,5 L

RESA
0,4 - 0,5 L/m² per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti umidi con possibilità di formazione di condense come cucine, bagni, camere da letto, lavanderie

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	5	45 pz	L

Idrotintal

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico, garantita per la decorazione di pareti interne.

1 m²
0,3 - 0,4 L

RESA
0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo o spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
· decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta · decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	14	33 pz	L
bianco	fustino	4	64 pz	L

Murobello

Idropittura organica minerale, di qualità superiore, resistente alle muffe, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, riempitiva, garantita per la decorazione di pareti esterne.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· decorazione superfici esterne in supporto minerale, particolarmente resistente agli agenti atmosferici

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	fustino	14	33 pz	L
bianco	fustino	4	64 pz	L

1 m²
0,4 - 0,6 L
RESA
0,4 - 0,6 L/m²
per 2 mani

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

Primer Sol

Appretto a base solvente, a particelle finissime, caratterizzato da un elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Garantito come trattamento per il consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti, per la regolarizzazione dell'assorbimento prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici sia su vecchie che nuove superfici. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
· su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi e per regolarizzare l'assorbimento e migliorare la resa cromatica
· su vecchie superfici come trattamento consolidante e promotore di adesione per finiture decorative o per uniformare l'assorbimento sia in presenza di rappezzi che di superfici particolarmente porose
· trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

1 m²
0,1 - 0,2 kg
RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

Rasotech Primer Consolidante

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l'adesione. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa consistenza prima dell'applicazione di finiture decorative
- trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti
- trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	5	450	kg

1 m²
0,1 - 0,2 kg
RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

Primer A 16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, garantito per la preparazione di superfici in gesso o cementizie particolarmente porose prima di successivi cicli applicativi. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi
- consolidante e isolante, per regolare l'assorbimento, su intonaci cementizi porosi
- mano di fondo su supporti in gesso, fibrocemento, intonaco prima dell' applicazione di un ciclo decorativo con idropitture o della posa di tappezzeria

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	5	450	kg
bottiglia	1	20 pz / scatola	kg

1 m²
0,1 - 0,2 kg
RESA
0,1 - 0,2 kg/m²

APPLICAZIONE
pennello, rullo
o spruzzo

Rasastuck

Stucco rasante minerale riempitivo, autoadesivo, a base gesso, garantito per la lisciatura turapori a finire di pareti e superfici in gesso, laterogesso, cartongesso, su supporti cementizi, per la stuccatura di crepe e fessure anche su legno. Ottimo per il montaggio di pannelli e decori in gesso. Per interni.

1 m²
0,7 kg

RESA
0,7 kg/m² per mm di spessore

APPLICAZIONE
spatola liscia

CAMPI DI APPLICAZIONE

- regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso
- lisciatura e stuccatura a finire di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative
- stuccatura di superfici in calcestruzzo o di pannelli prefabbricati in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	20	1 200	kg
bianco	sacco	5	500	kg
bianco	sacco	1	30 pz / scatola	kg

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Una linea di prodotti, accessori e materiali complementari a supporto del tuo lavoro.

Affidati a **COLMEF** per trovare il prodotto giusto per ogni tua esigenza.

COLMEF BUILDING BETTER

Disarmante Eco

Disarmante tecnico concentrato emulsionabile in acqua, ideale per disarmi facili e sicuri. Garantisce una finitura compatta e senza aloni sulla superficie del calcestruzzo. Per casseri in legno e ferro.

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
tanica	25	825	kg
tanica	10	600	kg
tanica	5	450	kg

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
1 : 5 in acqua - cassero in ferro
1 : 20 in acqua - cassero in legno

1 m²
80 - 100 L

RESA
80 - 100 m²/L

APPLICAZIONE
pennello o rullo

Adesil PVC 125 gr

Adesivo tecnico, garantito per la saldatura a tenuta stagna di tubi e raccordi in PVC.

COLORE	CONFEZIONE		U.M.
rosso	scatola	100	pz

Quarzo Calibrato

Quarzo calibrato perfettamente pulito e asciutto a granulometria controllata, idoneo come carica strutturale di malte sintetiche e adesivi bicomponenti. Ottimo per la stuccatura di pavimenti autobloccanti.

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
sacco	25	1575	kg

Termix Astuccio

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari. Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile. Ad alto tenore di allumina.

1 kg
1,9 L

RESA
1,9 kg/L

APPLICAZIONE
cazzuola

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
grigio	astuccio	5	720	kg

Cemento Bianco

Legante idraulico bianco L 32,5 per il confezionamento di malte e calcestruzzi.

COLORE	CONFEZIONE		PALLET	U.M.
bianco	sacco	5	720	kg

Rapidit

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi garantita per lavorazioni e fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza o per l'esecuzione di piccole sigillature. Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall'applicazione. Per interni ed esterni.

1 kg
1,8 L

RESA
1,8 kg/L

APPLICAZIONE
cazzuola

CAMPI DI APPLICAZIONE

- fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli
- fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese
- fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio
- sigillatura di crepe o tracce

CONFEZIONE		PALLET	U.M.
sacco	5	900	kg

Legnocol EP (A+B)

Adesivo tecnico bicomponente poliuretanico completamente inodore, garantito per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualunque tipo su supporti porosi e non porosi quali piastrelle ceramiche, marmo, lamiere metalliche. Particolarmente adatto su massetti realizzati con linea MASSETTI NEOCEM.

1 m²
0,8 - 1,2 kg

RESA
0,8 - 1,2 kg/m²

APPLICAZIONE
spatola dentata
per parquet

CAMPI DI APPLICAZIONE
· incollaggio di pavimenti in legno, particolarmente indicato per listoni e listoncini di qualsiasi tipo e misura

CONFEZIONE		U.M.
secchio	10	kg

Rullo frangibolle

Rullo frangibolle per favorire la fuoriuscita dell'aria inglobata durante la miscelazione dei prodotti.

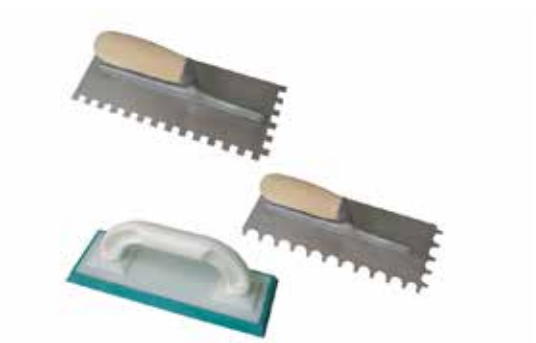

Spatole

	FORMATO	DENTE
SPATOLE	28 x 12	quadro - 6 mm
SPATOLE	28 x 12	quadro - 8 mm
SPATOLE	28 x 12	quadro - 10 mm
SPATOLE	28 x 12	quadro - 20 mm
SPATOLE	28	in gomma

Distanziatori

Distanziatori in plastica per la posa di pavimenti e rivestimenti ceramici a fuga aperta.

	CONFEZIONE
+ T 2 mm	250
+ T 3 mm	250
+ T 4 mm	250
+ T 5 mm	250
spessori	250

A

Adesil PVC 122
Aermax 23 110
Air System 94
Antiqua "antico rinzaffo" 99
Antiqua fine "antico rinzaffo" 99
Aquazero Terrazza 65
Armoflex 4040 46
Armoflex 130 61 70

B

Betocem Monolite 80
Betocem Monolite Rapido 80
Betocem Monolite Ultra 81
Betocem Fibre 81
Betocem HR 82
Betocem Flow 82
Betocem Rapido 83
Betocem Finitura 83
Betolastic A+B 59
Betofer 1 K / Betofer 2 K 85

C

Cemento Bianco PTL 32,5 123

D

Deumix Pronto Risanamuro Evolution 88
Deumix Risanamuro Antisale 89
Deumix Risanamuro Finitura 88
Disarmante Eco 122
Distanziatori 125

E

Ekomas 51
Elastogum 62
Elastogum Kit 62
Elastogum Scudotech 63
Elastokol 28
Epofloor IN Risanamuro 90

F

Fluicem 109
Fugakolor Design 0-6 mm 32
Fugakolor 1-20 mm 34

G

Giuntolastic 38
Golden 114
Gripex 50
G-tex Joker 54
G-tex Strip EASY H 15 60
G-tex Strip 90 - 270 60
G-tex Strip H 20 61
G-tex Zero 60

I - K

Idrolastic (A+B) 58
Idrolastic Monoflex 58
Idromix Liquido e Polvere 110
Idrosil E 64
Idrosil S 64
Idrotintal 115
Isotherm F 1 68
Isotherm Easy 68
Isotherm Easy Granello 69
Isotherm Light 69
Kretesil 59

L

Latex Ripresa 108
Legnocol EP (A+B) 124

M

Malta Refrattaria 105
Mantocolor 84
Mantoflex 63
Murobello 116

N - O

Neocem Easy 44
Neocem Legante 45
Neocem Pronto Fibrato 44
Neocem Radiante Metal 45
Neofil Block 98
Neofil Color 0-6 mm 33
Neofil Color 4-20 mm 34
Neofil F 7 27
Neofil F 8 26
Neofil F 10 Tech 15
Neofil F 15 23
Neofil F 20 S2 14
Neofil F 50 Flex 20
Neofil F 50 Plus 19
Neofil F 50 Rapid 21
Neofil F 60 Flow 22
Neofil F 80 Maxi 18
Neofil P 12 29
Neofil P 8 29
Neofil Poxy (A+B) 35
Ottoseal S100 35

P - Q

Poxycol (A+B) 28
Pratiko 74
Pratiko R 3 Tixo 74
Primer A 16 50 117
Primer Black 65
Primer Sol 78 116
Pronto Porfido 38
Pulinet Liquido e Polvere 39 111
Pulisol 39 111
Quarzo Calibrato 122

R

Rapidit 98 123
Rasastuck 118
Rasotech G 30 48 76
Rasotech Gesso 76
Rasotech Plus 1-10 mm 49 75
Rasotech Plus 3-30 mm 49 75
Rasotech Primer Consolidante 51 78 117
Rasotech Rapido 48 77
Risanamuro Pittura Termica Anticondensa 89 115
Rullo Frangibolle 125

S

Sabbia Più 36
Sabbia Più Primer 37
Silikoll 24
Silikoll Flex S1 16
Silikoll Progress 25
Silikrete 17
Silver 114
Spatole 125

T

Termix 104 123
Termogel Liquido e Polvere 109

U - V - W

Ultralivel 1-10 mm 46
Ultralivel Maxi 3-40 mm 47
Vetromix 100
Waterstop B20 61

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. L'imballo è gratuito per pallet completi e standard (no Euro). Per materiale spalletizzato verranno addebitati in fattura 15,00€ di spese imballo ogni pallet non completo. Il committente è obbligato a controllare, immediatamente allo scarico della merce, lo stato e la quantità del materiale consegnato, nonché la corrispondenza della fornitura a quanto indicato nel d.d.t.. Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto di ricezione della merce ed essere annotate sul documento di trasporto e delle stesse dovrà essere informata la ditta venditrice non più tardi del giorno successivo all'avvenuto ricevimento della merce. In caso ciò non avvenisse, il committente accetta implicitamente il materiale consegnato e non potrà sollevare alcuna contestazione. Eventuali reclami e contestazioni non daranno diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi se non preventivamente concordati. In ogni caso, l'onere di resa del materiale è a carico del cliente; il rimborso sarà effettuato al netto di spese varie (sbancalamento, controllo merce, sostituzione imballi danneggiati, e ri-stoccaggio) e ammonterà quindi al 90% del valore totale della merce. Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono soggetti ad I.V.A..Il pagamento della merce dovrà essere effettuato presso la sede della società venditrice entro i termini e nella valuta previsti in fattura. Il mancato pagamento, e comunque ogni altra inadempienza dell'acquirente, autorizza la ditta venditrice a ritenersi svincolata da ogni impegno per qualsiasi fornitura ancora in sospeso, salvo il diritto della ditta venditrice al risarcimento di eventuali danni. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti ed eventuali spese ulteriori. Per ogni effetto di legge e per la risoluzione di tutte le contestazioni o controversie il foro competente è quello della sede della società venditrice.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

CONTATTI

Sede Legale

ITALIA
Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557

Sede Amministrativa

ITALIA
Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561

Stabilimenti

ITALIA
Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561

ITALIA
Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557

EMIRATI ARABI UNITI
P.O. Box 123808 | Dubai
Tel. +971 48803488

ARABIA SAUDITA
P.O. Box 35589 | 11383 - Riyadh
+966 12654277

LIBANO
Haouch El Omara | Zhale
Tel. +961 8811713

Filiali commerciali

ITALIA
Via Repubblica, 3/b | 42010 - Roteglia (RE)
Tel. +39 0536855161

ROMANIA
Str. Fundatura Harmanului, 4/A | Brasov
Tel. +40 368008531 | +40 368008592

QATAR
P.O. Box 30873 | Doha
Tel. +974 44142957

EMIRATI ARABI UNITI
P.O. Box 123808 | Dubai
Tel. +971 48803488

COLMEF
group

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) ITALIA
P.IVA 00635770548 | +39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com